


# GUIDE DE POSE

**Avant de commencer à poser Blitz Decking, veuillez confirmer que les conditions suivantes sont réunies :**

- Blitz Decking a été conçu pour un usage domestique en extérieur (balcons, terrasses et patios) sur une surface non supérieure à 15 m<sup>2</sup>. Au cas où vous souhaiteriez poser ce produit sur une surface plus grande, veuillez à réaliser un joint de transition (profilé en I ou profilé Q couvert par une moulure)<sup>\*1</sup>. Nous vous conseillons néanmoins de consulter le fabricant ou le distributeur pour toutes précisions et / ou suggestions sur certaines spécificités.
- Blitz Decking doit être posé sur une surface stable, nivelée, redressée, et apte à l'évacuation de l'eau.
- Si vous souhaitez en effectuer la pose sur une surface non stable, telle que pelouse, terre ou gravier, il faut exécuter une couche de base réunissant les caractéristiques susvisées.

Ce produit offre une résistance mécanique et une sécurité élevées (il est antidérapant et ne crée aucune écharde)

## POSE

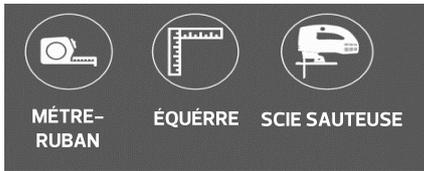

### ÉTAPE 1 | Préparation du lieu de pose

- Planifiez à l'avance comment vous souhaitez poser les lames Blitz Decking et n'oubliez pas de prévoir un éventuel gaspillage de 7% à 15% (suivant le lieu de pose).
- Veillez à laisser durant la pose un espace (par rapport au mur ou aux profilés de finition et de transition) de 20 à 25 mm afin de permettre l'expansion naturelle des lames.

### ÉTAPE 2

- Mesurez et coupez Blitz Decking en fonction des calculs effectués à l'étape précédente.


### ÉTAPE 3

- Posez les lames toujours en décalage (éviter d'aligner les joints)
- Commencez par poser les lames avec le côté « mâle » tourné vers l'extérieur. Au cas où l'alignement se termine du côté « femelle », celui-ci doit être coupé.
- Veillez à laisser un espace le plus petit possible entre les lames et à ne pas poser plus de 3 lames dans le sens de la longueur.



### Configuration de pose recommandée :

Exemple de balcon de 6,6m x 1,6m : orienter les lames dans le sens de la plus grande longueur

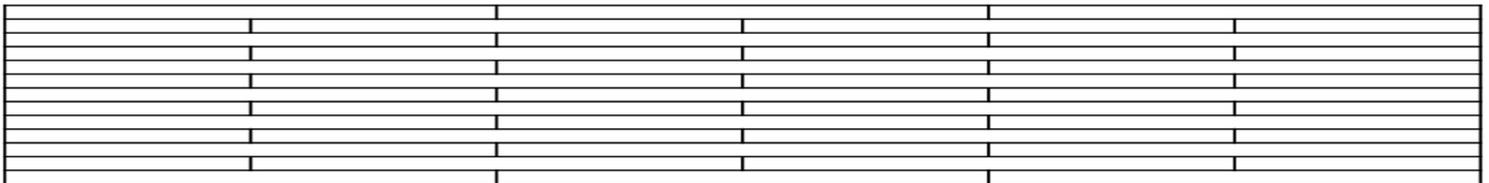

### ÉTAPE 4

- Appuyez sur les lames avec votre pied ou votre main jusqu'à entendre un clic d'emb
- Achevez la pose par un profilé de finition tout autour de la terrasse<sup>\*2</sup>.

Types de profilés possibles: (\*<sup>1</sup> et \*<sup>2</sup>)



Profilés de finition périphérique    Profilés pour joint de transit



# GUIDE DE POSE

## POSE

- Ne jamais visser Blitz Decking à d'autres objets, dalles de support ou revêtements de sol,
- Il est possible de constater un léger gauchissement/soulèvement sur les lames coupées dans la longueur, ainsi que sur celles dont la longueur est inférieure à 30 cm, facilement comblé grâce à l'utilisation d'un profilé de finition,
- Nous recommandons que le profilé ait une hauteur d'environ 2 mm de plus que l'épaisseur de Blitz Decking, afin de permettre au produit d'œuvrer. Ce profilé doit être vissé ou coller au sol, mais jamais à Blitz Decking,
- N'utiliser aucun type de structure de base, ni aucune lambourde.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Comme tout revêtement de sol, Blitz Decking doit être nettoyé régulièrement. Il est recommandé d'utiliser un balai à franges/vadrouille et de l'eau. Au cas où vous souhaiteriez ajouter un produit de nettoyage, nous conseillons les détergents sans ammoniac.
- L'utilisation de produits à l'ammoniac ou au pH élevé pour ôter la saleté ou les taches peut endommager le produit.
- Ne jamais nettoyer Blitz Decking avec des produits ou des accessoires de nettoyage abrasifs, comme les grattoirs, qui sont susceptibles d'entraîner une décoloration.
- En cas d'incident susceptible de provoquer des taches sur le produit (crème solaire, boissons, aliments, etc.), il faut aussitôt les nettoyer pour éviter qu'elles ne pénètrent, ce qui entraînerait des dégâts définitifs.
- Composé de Smart Composite®, Blitz Decking offre une grande résistance à plusieurs produits chimiques, ainsi qu'au chlore et au salpêtre.

## COULEUR ET DURABILITÉ DU PRODUIT

- Étant donné la formule unique à haute charge végétale (plus de 60%) de Smart Composite®, le produit de base qui compose Blitz Decking, il est naturel que certaines variations de dimension se produisent suivant les fluctuations thermiques auxquelles sont exposés les produits d'extérieur au long de la journée. Il est néanmoins possible de rénover le produit.
- Pour ce même motif, il est non seulement possible que certains lots présentent une légère différence de couleur, mais aussi que la couleur du produit change après la pose. Ce processus est uniforme et varie en fonction de l'exposition solaire à laquelle le produit est soumis. Cela survient surtout les 6 premiers mois qui suivent la pose et ne peut être considéré comme un défaut du produit.
- Blitz Decking se destine à un usage résidentiel et sa durabilité varie en fonction du lieu de sa pose et de l'intensité de son utilisation (trafic).