


Clôtures / Gartenzaun

0513-0162 / 0513-0163 / 0513-0164 / 0513-0165 / 0513-0166 / 0513-0167
 0513-0168 / 0513-0169 / 0513-0170 / 0513-0171 / 0513-0172 / 0513-0173
 / 0513-0174 / 0513-0175 / 0513-0176 / 0513-0177 / 0513-0178 / 0513-0179
 / 0513-0180 / 0514-0026 / 0514-0027 / 0514-0028

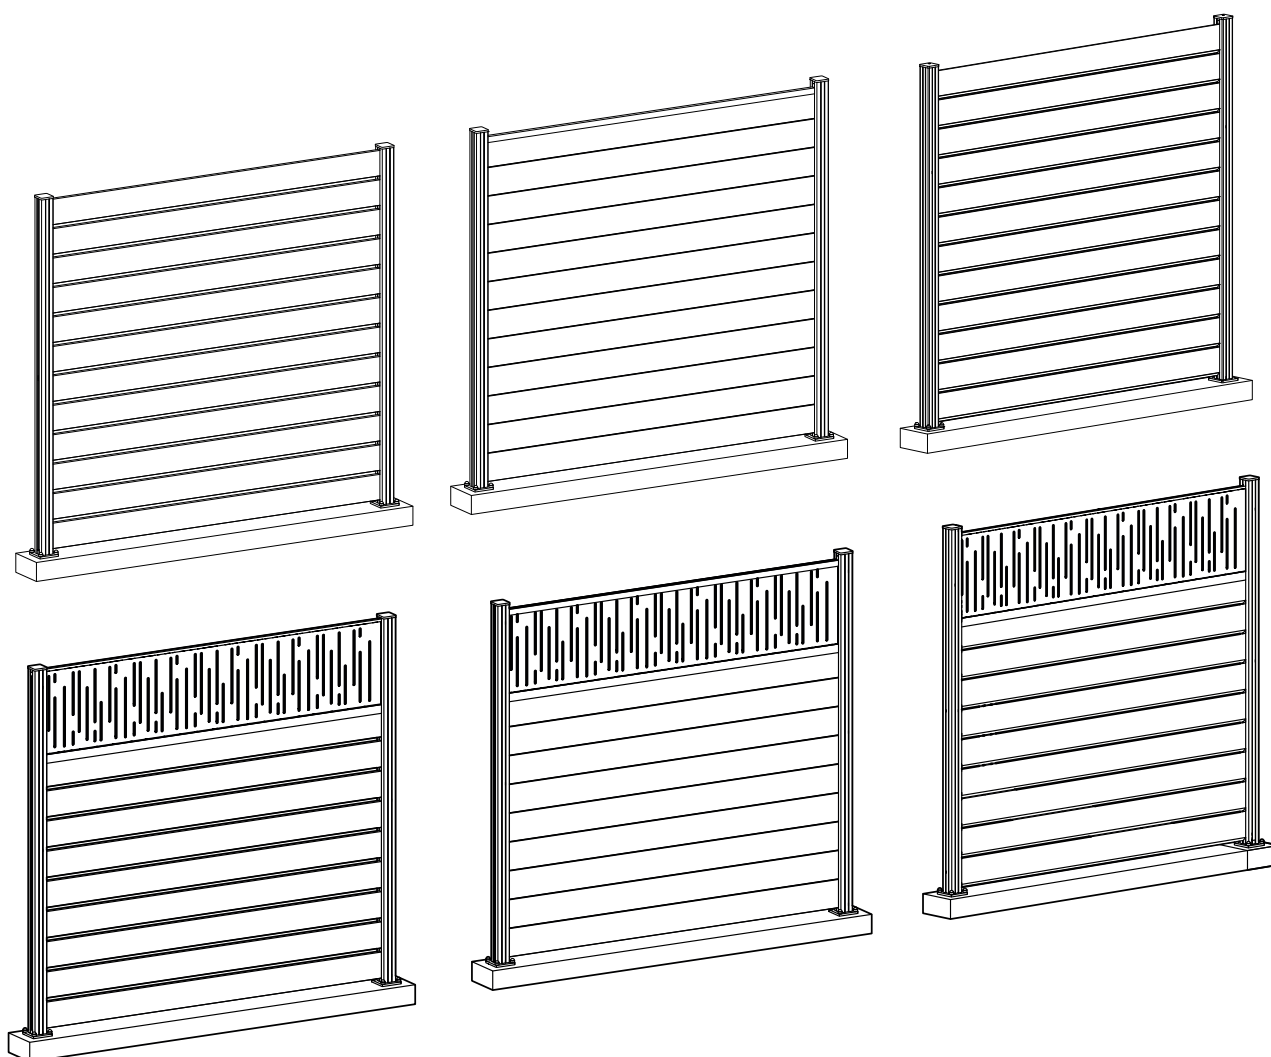

FR	Notice de montage et informations à lire et à conserver.....	1
DE	Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren.....	27

1. FR

Table des Matières

Introduction	3
--------------------	---

I. Dimensions et informations techniques	5
--	---

II. Outils nécessaires	6
------------------------------	---

III. Guide de montage.....	7
----------------------------	---

1. Composition des colis	7
--------------------------------	---

2. Liste des pièces.....	10
--------------------------	----

IV. Service après-vente et garanties.....	24
---	----

INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour un usage domestique à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET LÉGISLATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL PEUT ENGENDRER DES BLESSURES TRÈS GRAVES ET/OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

Pour faciliter la compréhension des consignes de sécurité, les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Ce symbole 'AVERTISSEMENTS' indique les actions ou comportements pouvant conduire à une situation dangereuse ou à être en contact avec des organes dangereux qui pourrait engendrer des blessures très graves.



Ce symbole 'ATTENTION' indique les points importants pouvant conduire à la détérioration du produit en cas de non-respect.

CONTRÔLES ET CONSEILS AVANT MONTAGE



- Consulter la notice avant tout montage.
- Vérifier grâce à la notice que toutes les pièces sont présentes.
- En cas de pièces manquantes ou abîmées, contacter le SAV OOGarden avant d'effectuer le montage.
- Disposer les pièces avant le montage en aménageant l'espace de travail afin de faciliter le montage.
- Ne pas monter le produit pendant un jour de vent.
- Le montage nécessite de préférence 2 personnes ayant de bonnes connaissances en bricolage
- Stocker à plat et à l'abri des intempéries avant montage
- Attention, lorsque les colis pèsent plus de 20 kg, leur manipulation nécessite de préférence deux personnes.

SECURITÉ



Afin de monter votre produit en toute sécurité, utiliser les équipements de protection individuels suivants :



Casque anti-bruit



Gants



Chaussures




Lunettes

DEMANTELEMENT


La mise au rebut doit être réalisée en respectant les consignes de tri et de recyclage en vigueur dans votre zone géographique.

I.DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Schéma technique





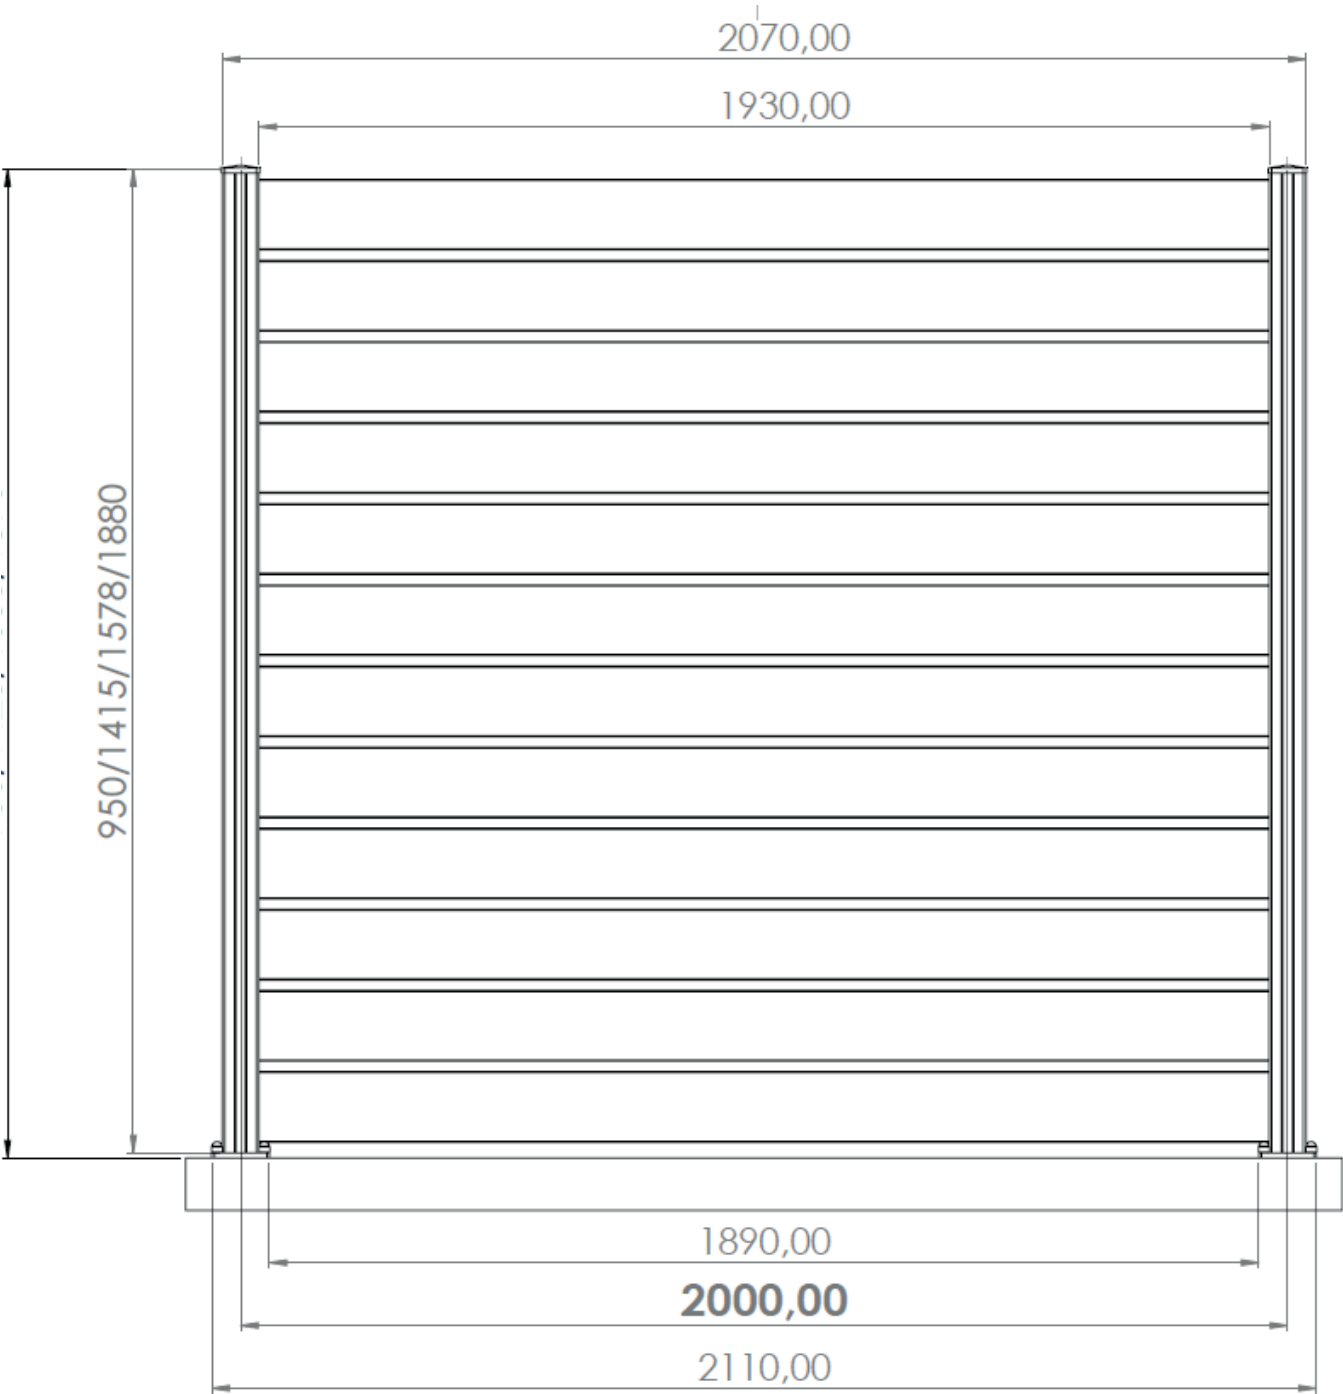








II. OUTILS NÉCESSAIRES



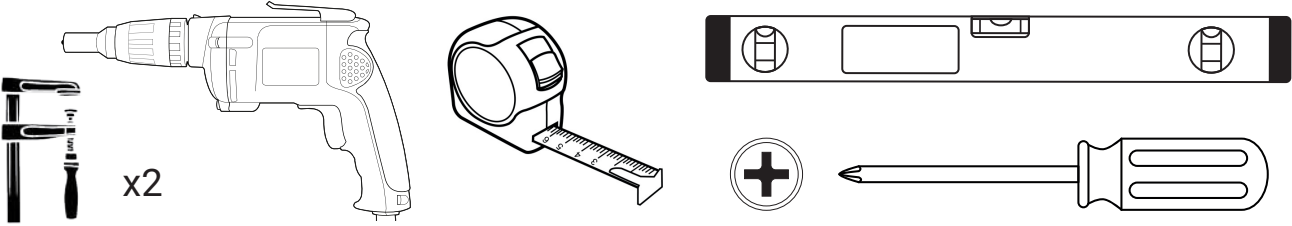


III. GUIDE DE MONTAGE

1. LISTE DES PIÈCES

No.		Dimensions (mm)	Description	Qté.	Ref
1		70x70x950 70x70x1415 70x70x1578 70x70x1880 70x70x2345	Poteau	2	0513-0162 0513-0163 0513-0164 0513-0165 0513-0166
2		70x70x15	Chapeau plastique	2	/
3		110x110x500	Support	2	0513-0167
4		24x35x1970 ou 24x35x1812	Finition pour clôture pleine	1	0513-0178
5		162x21x1958 ou 162x21x1800	Lame pour clôture pleine	Selon hauteur - décors 3 6 9 10 12	x3 0513-0176 x1 0513-0177
6		20x21x14	Entretoise	/	/

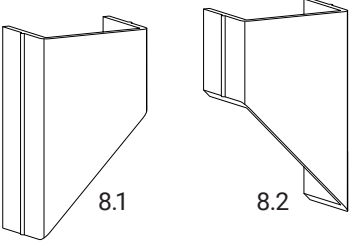7		135x21x1958	Lame pour clôture ajourée	Selon hauteur - décors 3 6 9 10 12	x3 0513-0172 x1 0513-0173
8		29x21x14	Entretoise pour clôture occultante	/	/
9		30x21x14	Entretoise pour clôture occultante	/	/
10		152x21x1958	Lame occultante	Selon hauteur - décors 3 6 9 10 12	x3 0513-0174 x1 0513-0175
11		M8 X 60	Vis et cheville à expansion	4 par support	/
12		Ø17x15	Cache écrou	4 par support	/

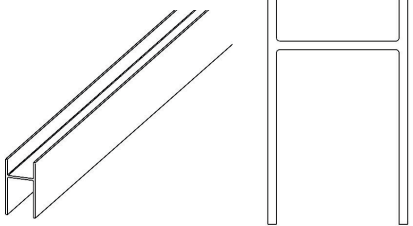13		44x24x1930	Finition pour clôtures décors	1	/
14		451x20x1958	Décors	1	TRAPEZE 0513-0179 GOLD 0513-0180
15		40x40x950 40x40x1415 40x40x1578 40x40x1880	poteau mural	1	0513-0168 0513-0169 0513-0170 0513-0171

2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

I.A Etapes communes entre les différents types de clôture fixé avec la platine support

1.

Longueur lame	A
1958 mm	2000 mm
1800 mm	1842 mm

2.

Adapter les chevilles en fonction de votre support.
Chaque cheville doit résister à 1700 daN.

Ø10 mm
60 mm


11

3


3.

12 x4
11 x4

4.

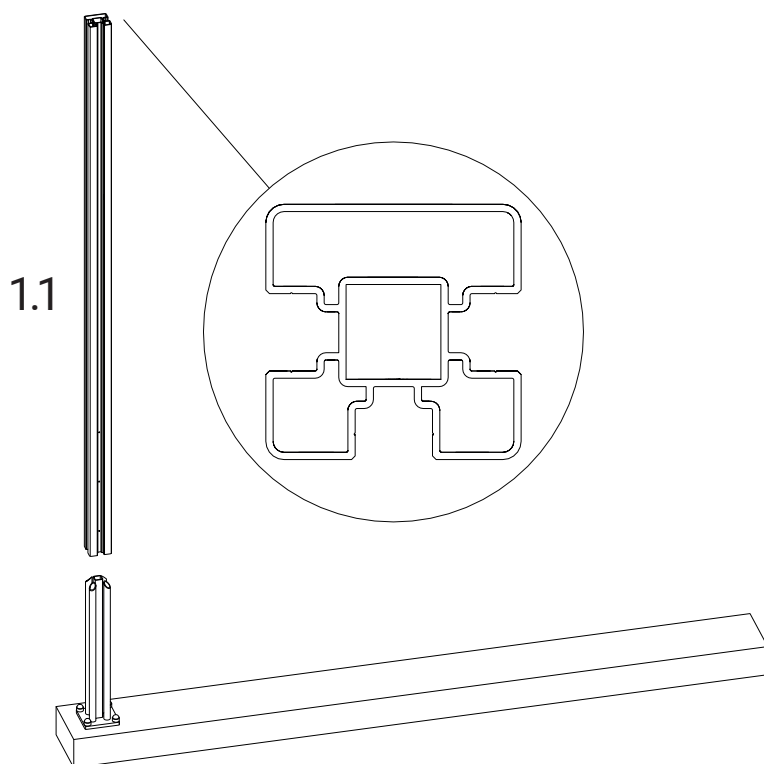


5.

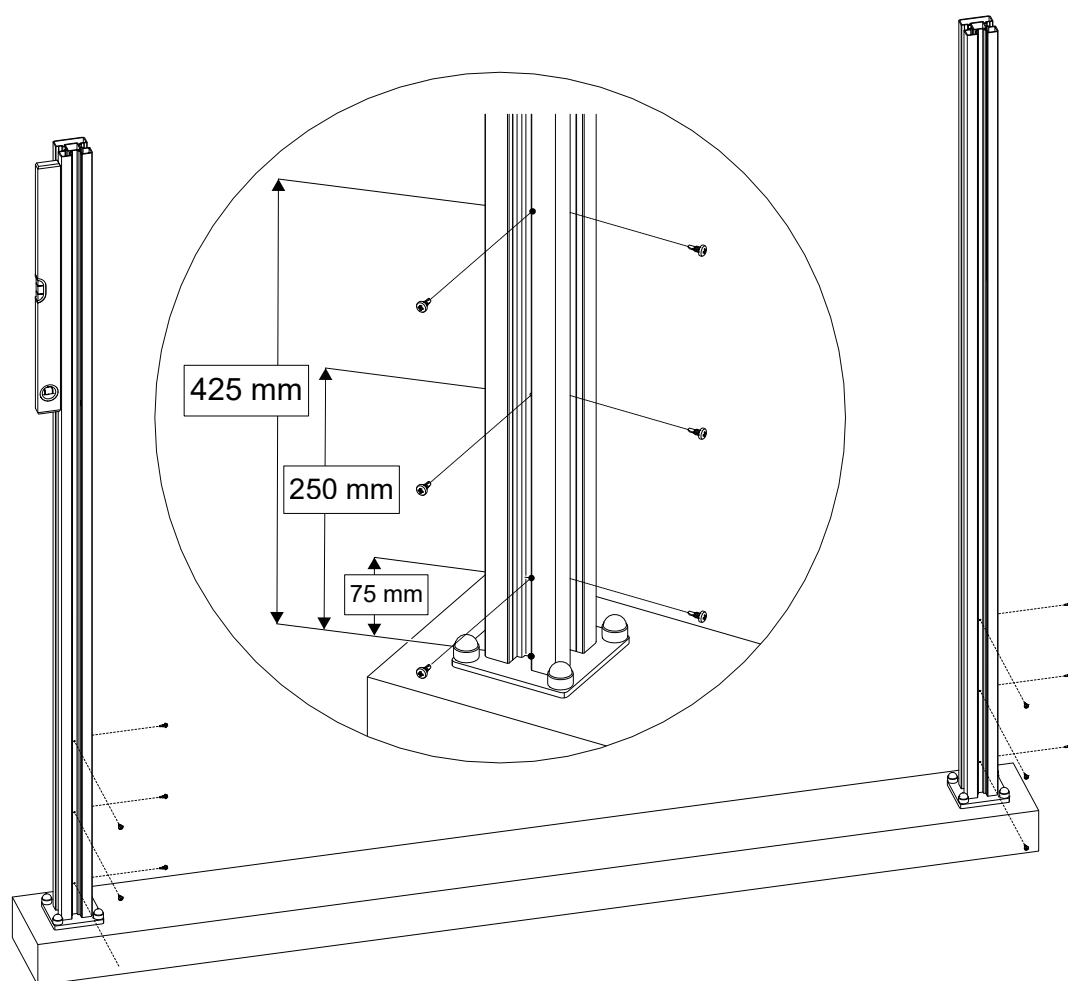


I.B Etapes communes entre les différents types de clôture fixé par scellement

1.

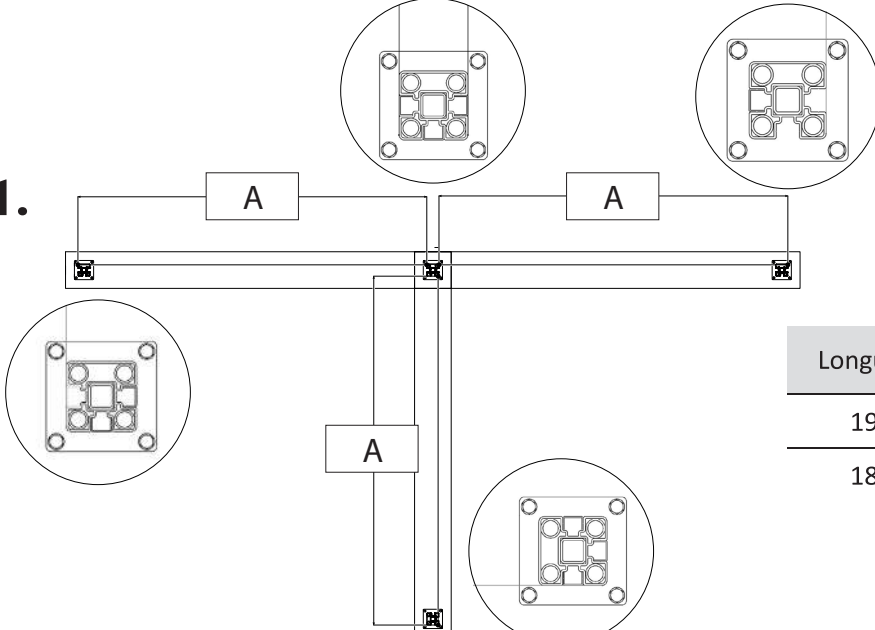


Longueur lame	A
1958 mm	2000 mm
1800 mm	1842 mm



2.

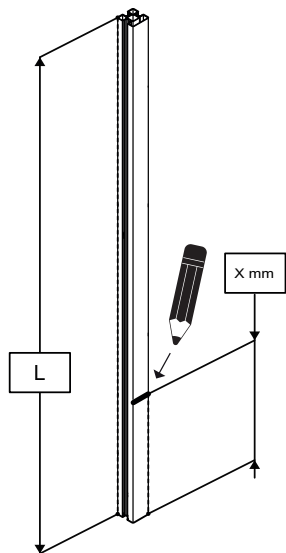

Hauteur clôture	L	X
0.9m	1415 mm	465 mm
1.4m	1880 mm	465 mm
1.6m	1880 mm	302 mm
1.8m	2345 mm	465 mm



3.

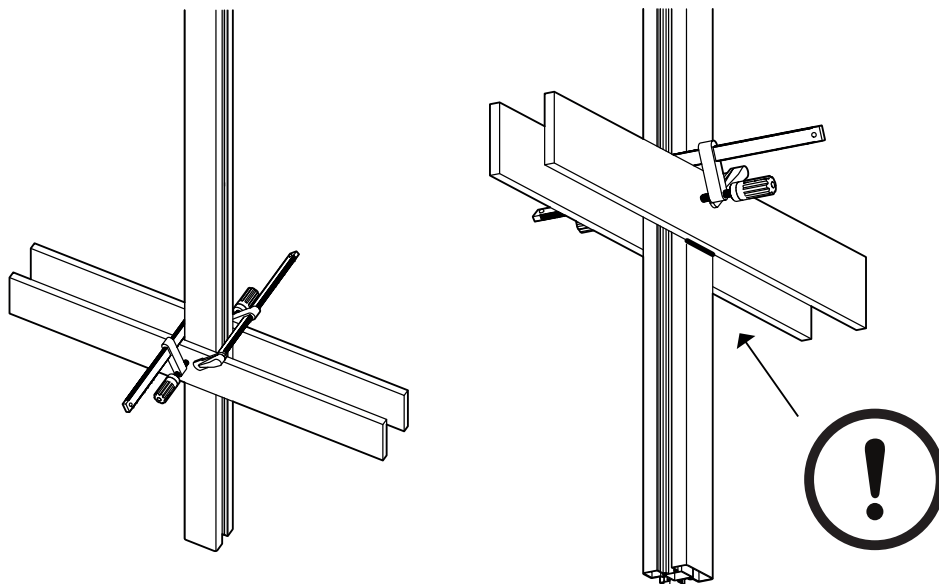

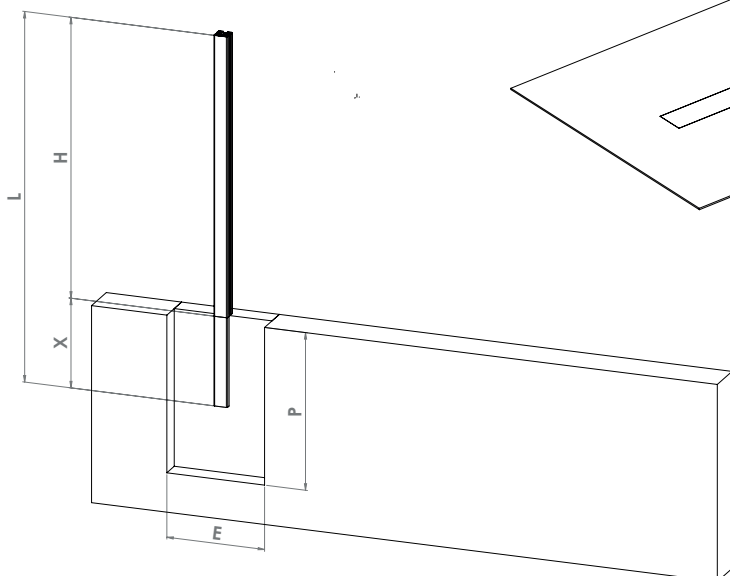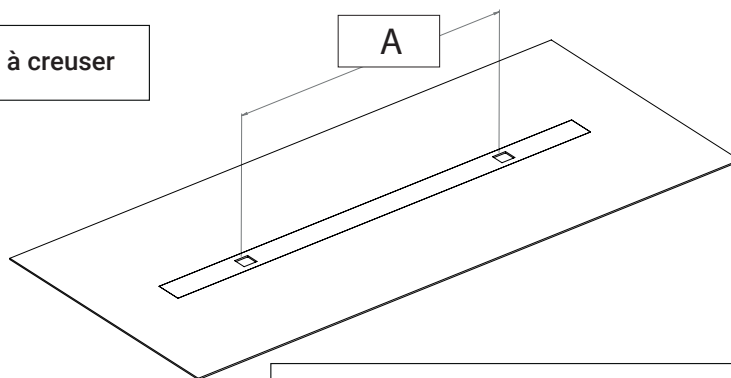4.**1: Repérer le centre du trou à creuser****A****2 : Creuser autour du repère suivant les recommandations suivantes**


Côtes minimales du trou	Nature du sol		
	Béton	Sol rocailleux	Pleine terre
P	50cm	65cm	80cm
E	15cm	50cm	50cm

Hauteur clôture	L	X	H
0.9m	1415 mm	465 mm	950 mm
1.4m	1880 mm	465 mm	1415 mm
1.6m	1880 mm	302 mm	1578 mm
1.8m	2345 mm	465 mm	1880 mm

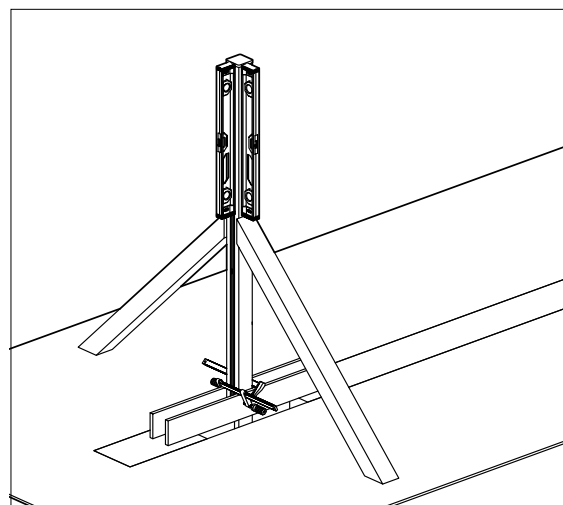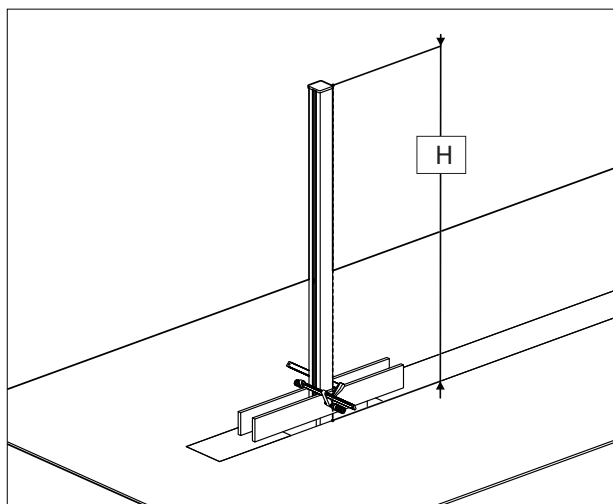5.



FR : Vérifier que les côtes A et H sont toujours correctes après avoir coulé le béton. Pour la distance A, une lame de votre cloture peut être utilisée pour servir de gabarit de pose.





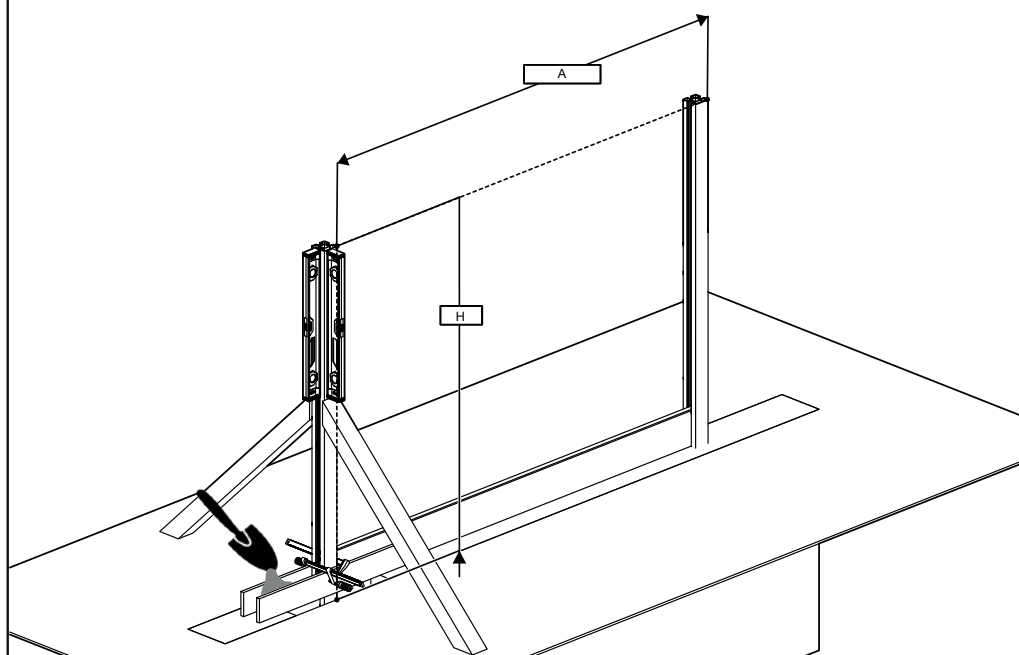


Béton : Densité ciment de 350kg/m³


Pour améliorer la tenue de votre poteau dans le béton dans les zones venteuses, il est possible de visser dans la partie scellée du poteau, 2 vis par côté, ceci, afin d'améliorer la prise du poteau dans le béton.

II. Pour les clôtures pleines

Hauteur clôture		
	Nombre de lames	
0.9m	6	3
1.4m	9	6
1.6m	10	7
1.8m	12	9

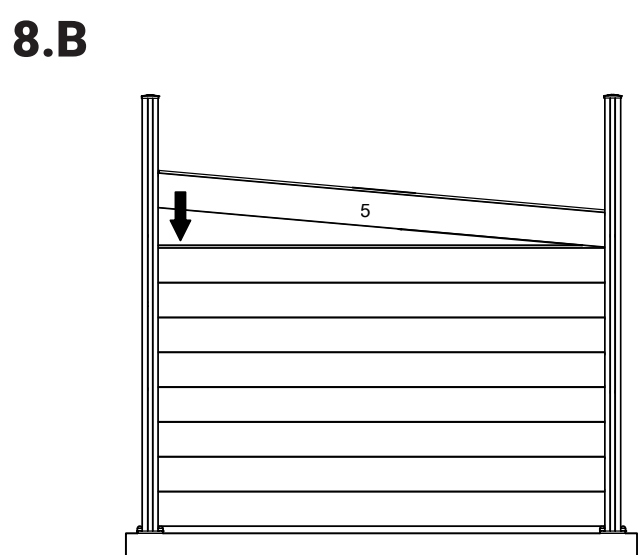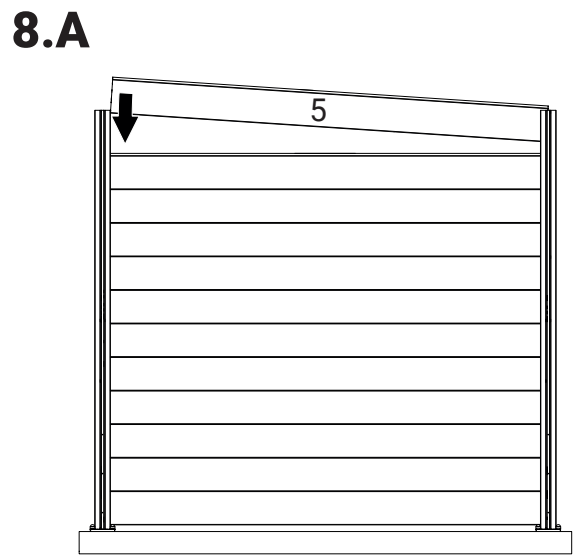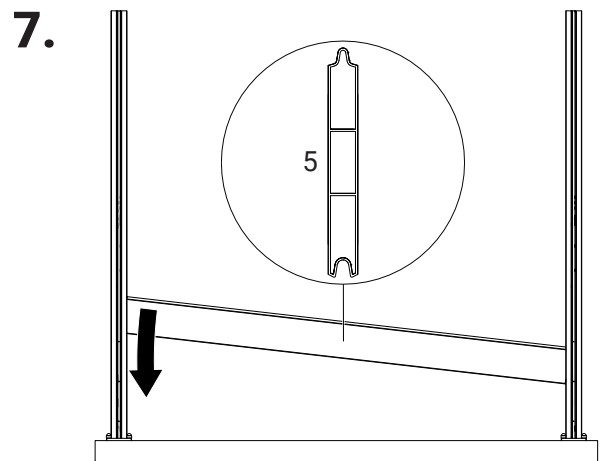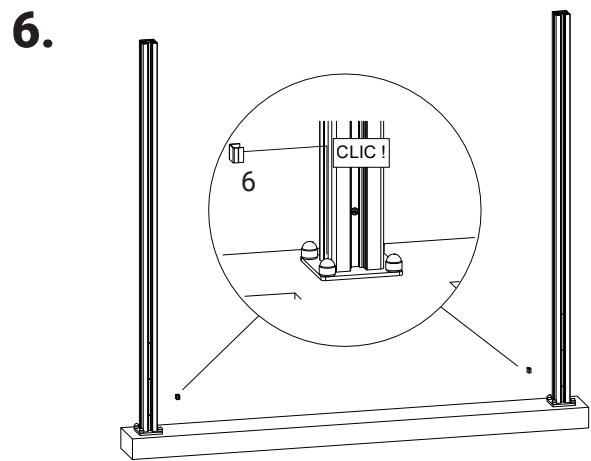


9.A

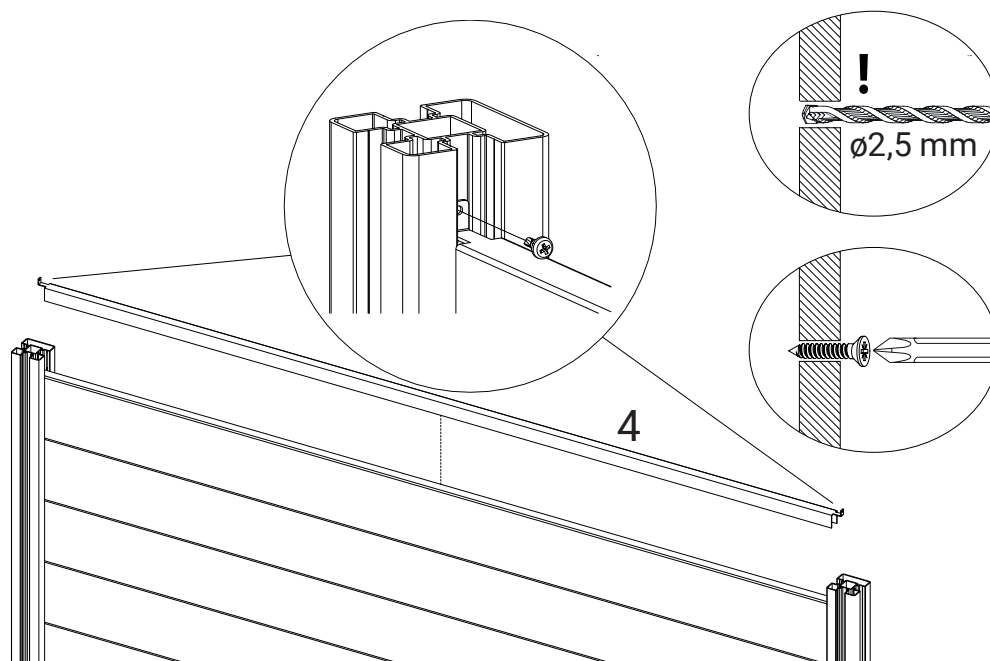


9.B

Attention au sens de la pièce 13

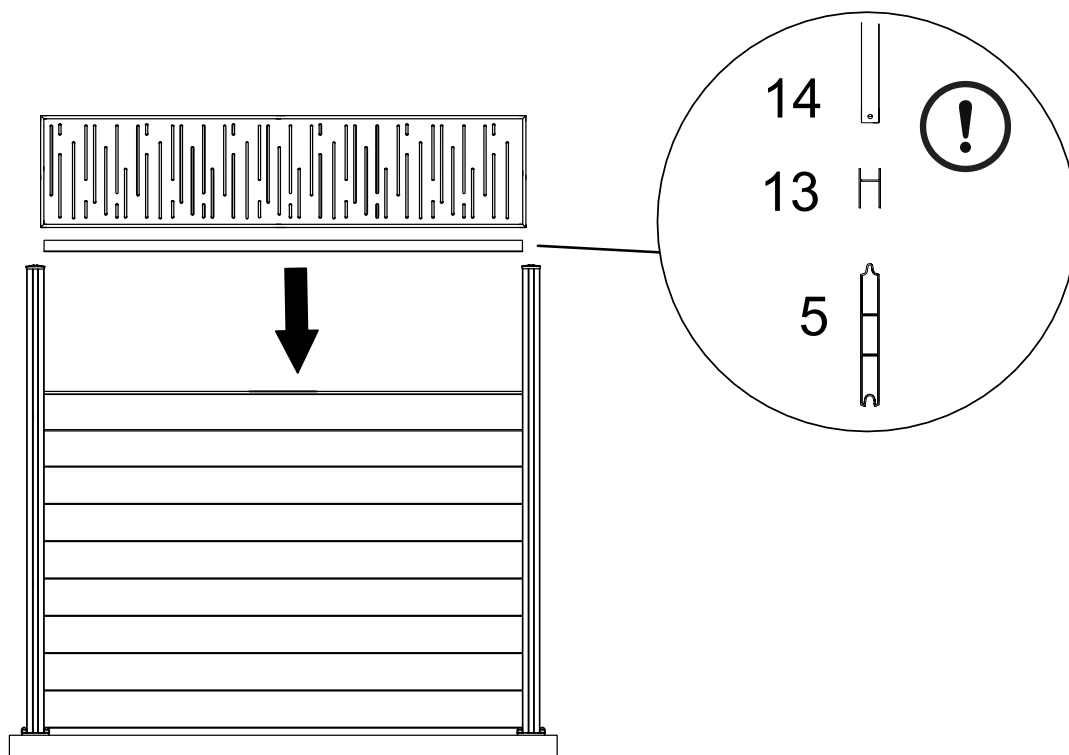

10.

6 x 2/4

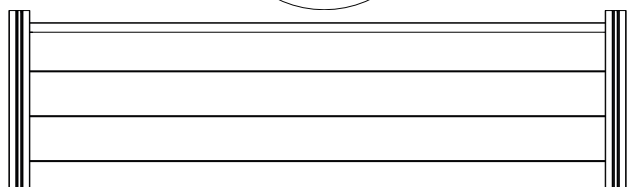


11.

CLIC !

CLIC !

1.2 x 4

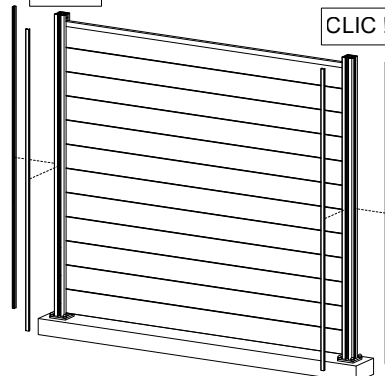


12.


2 x 2



13.A

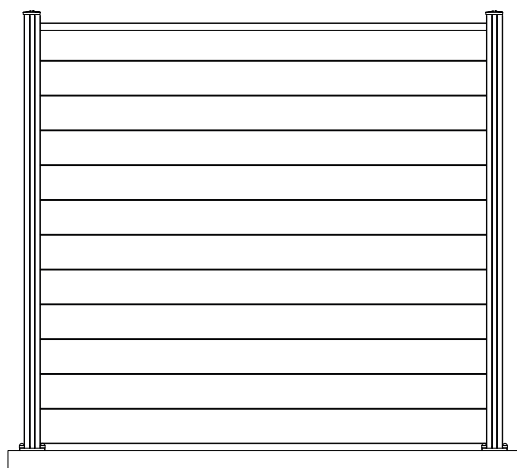


13.B

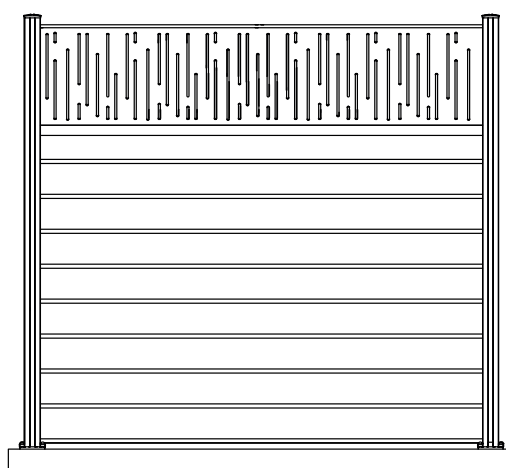


III. Pour les clôtures ajourées

Hauteur clôture		
	Nombre de lames	
0.9m	6	3
1.4m	9	6
1.6m	10	7
1.8m	12	9


6.

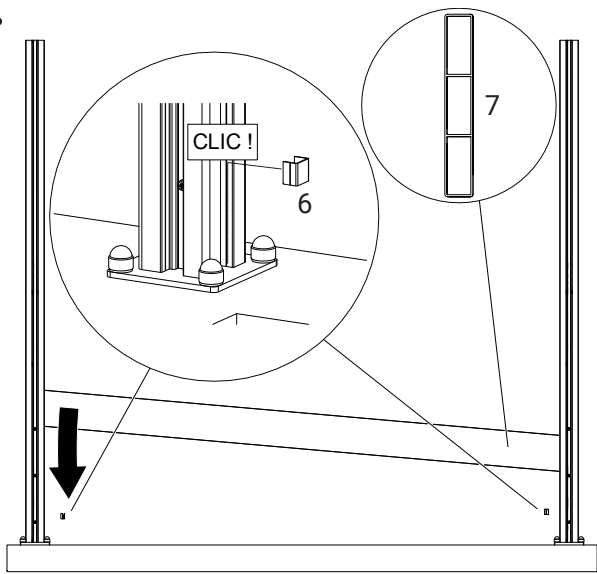



7.

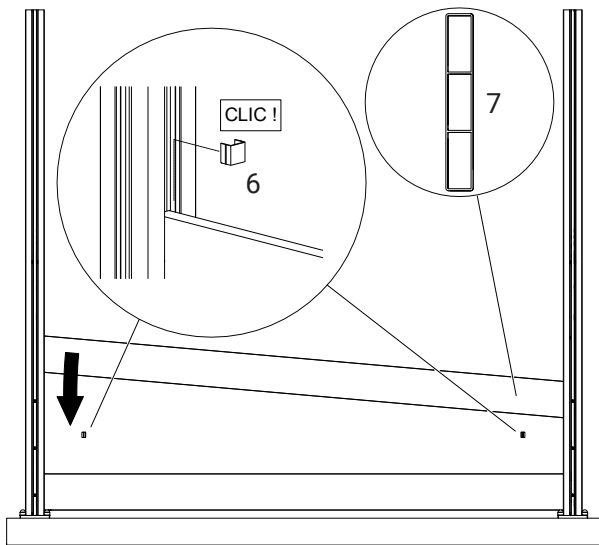

8. A

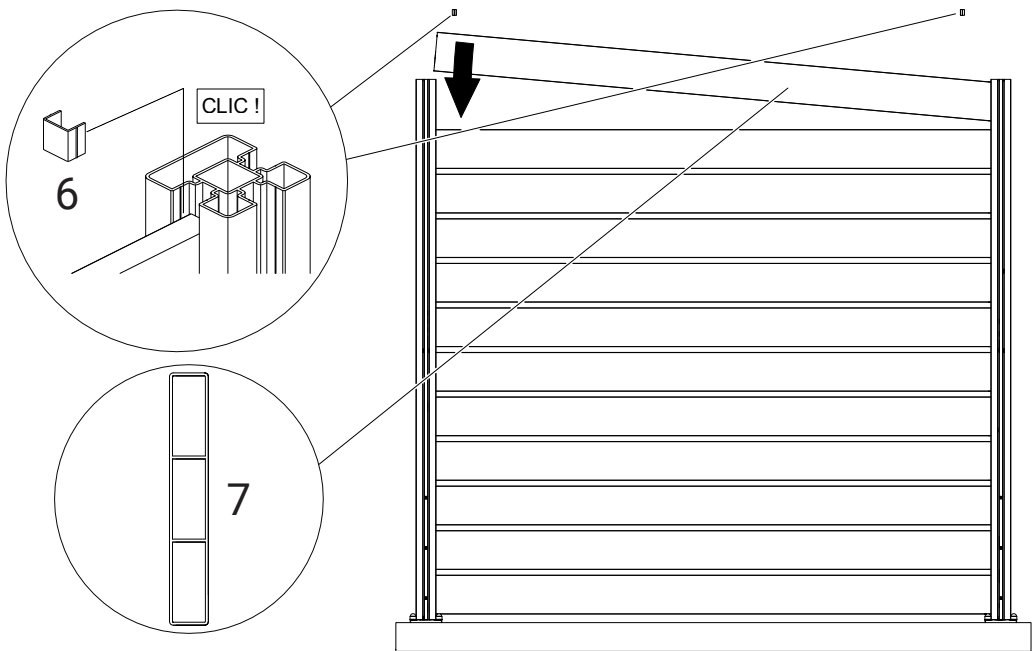


8. B

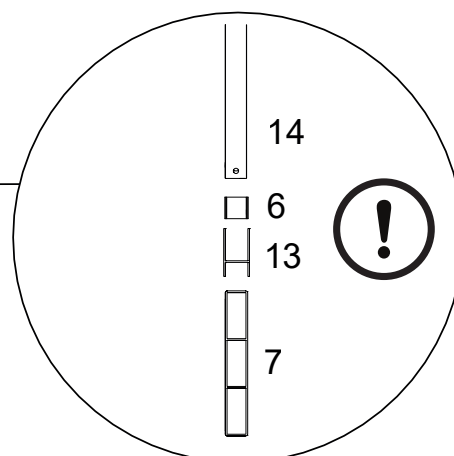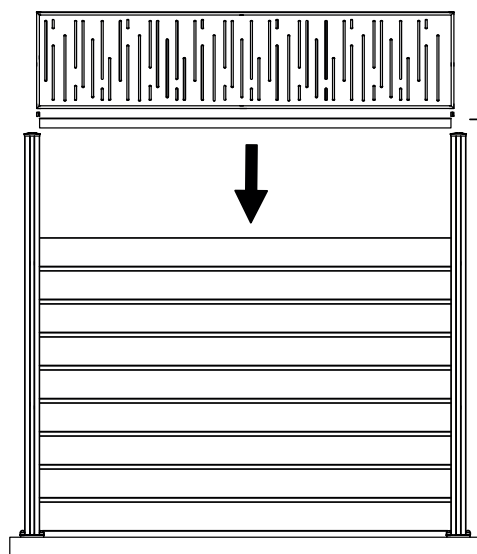


Attention au sens de la pièce 13


9.

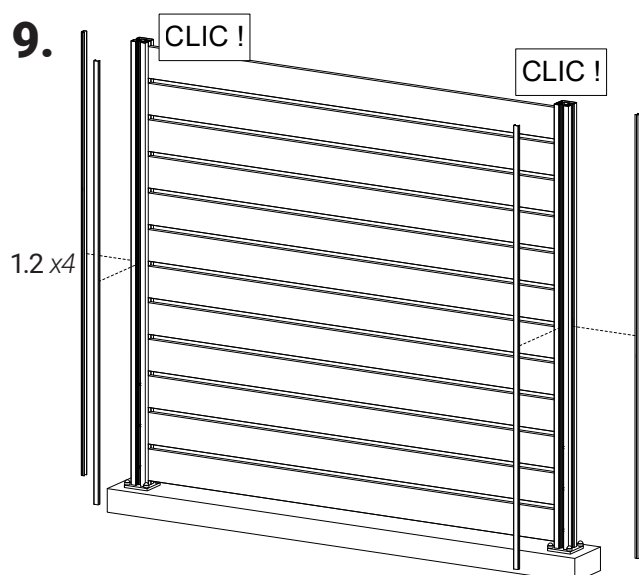


10.

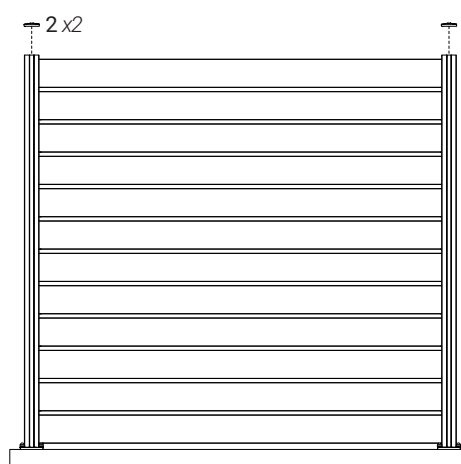


11.A

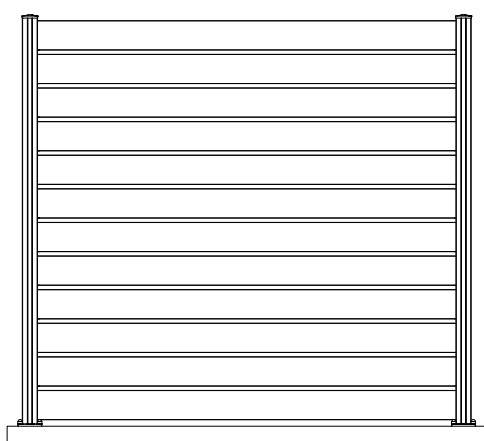






11.B

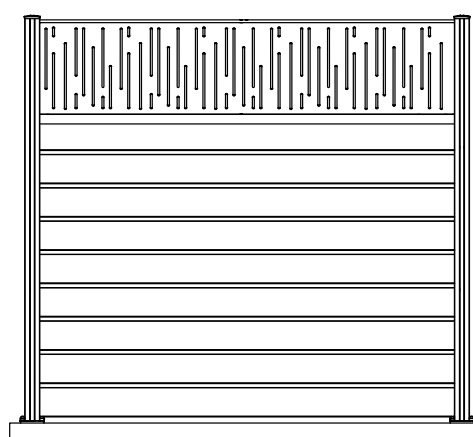


IV. Pour les clôtures occultantes

Hauteur clôture		
	Nombre de lames	
0.9m	6	3
1.4m	9	6
1.6m	10	7
1.8m	12	9

Vous pouvez orienter vos lames de deux manières différentes.

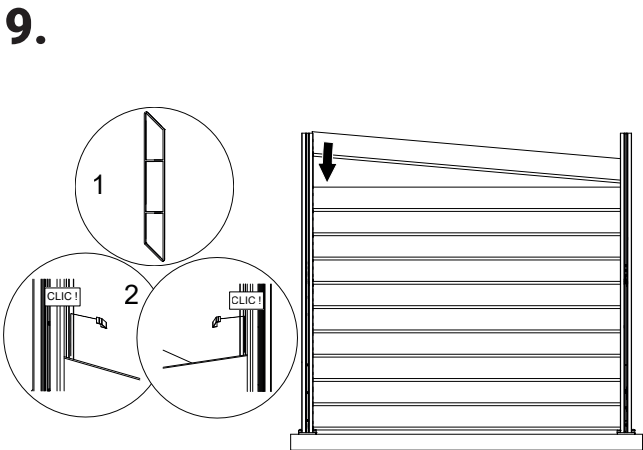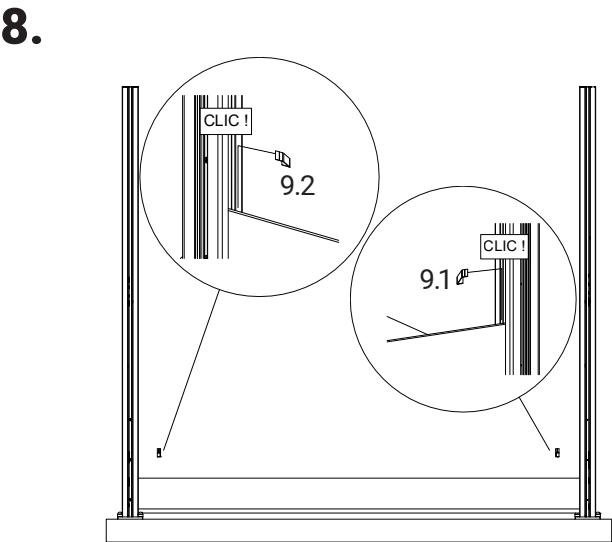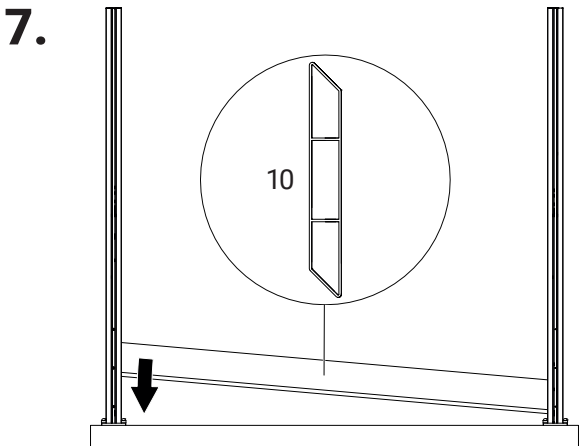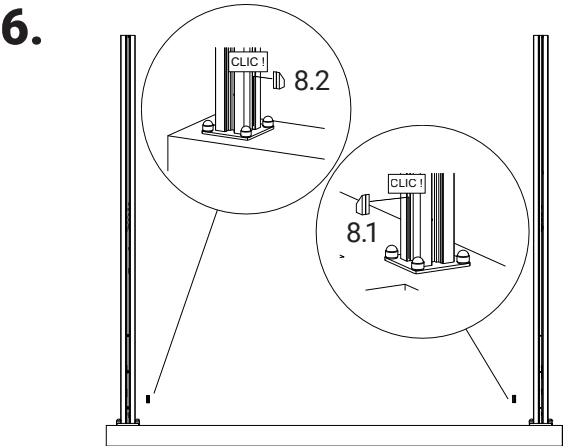






10.A

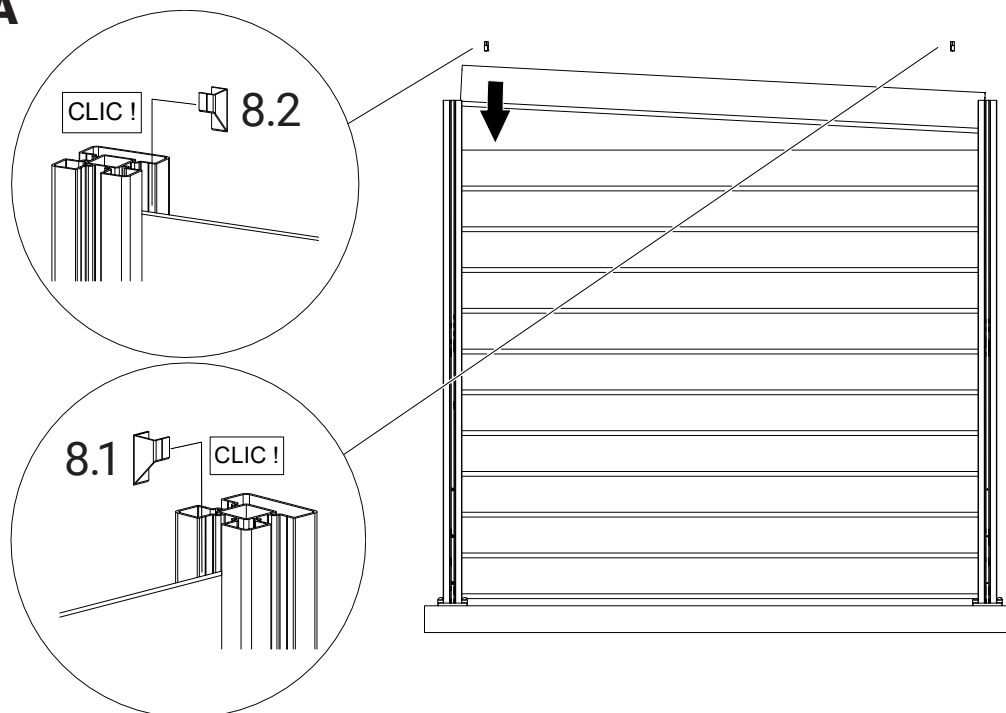


10.B

Attention au sens de la pièce 13

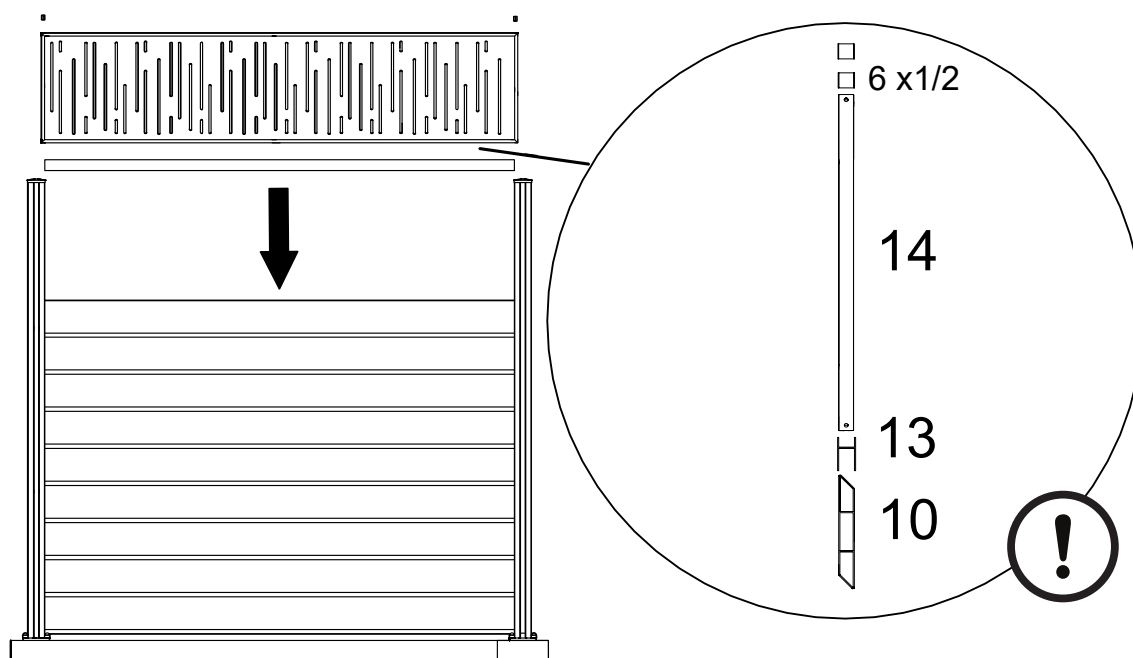


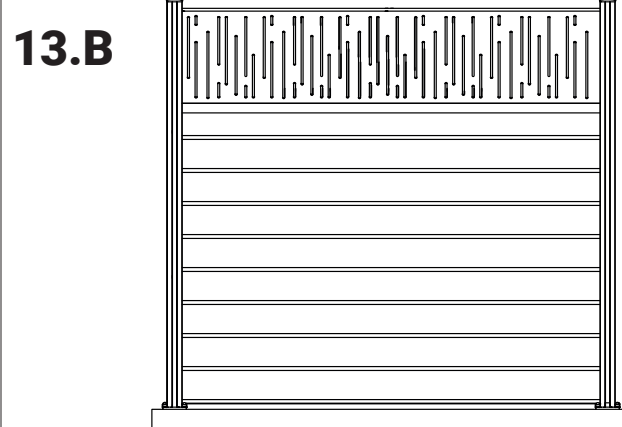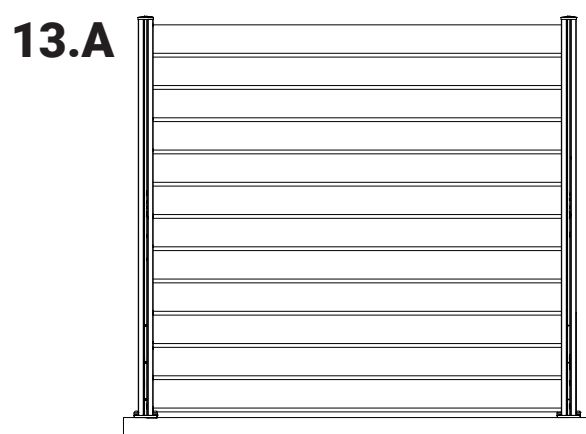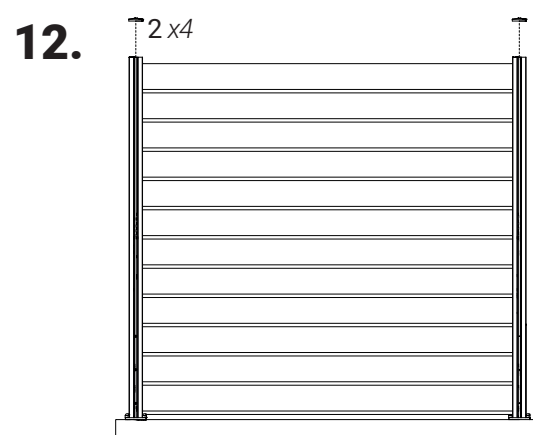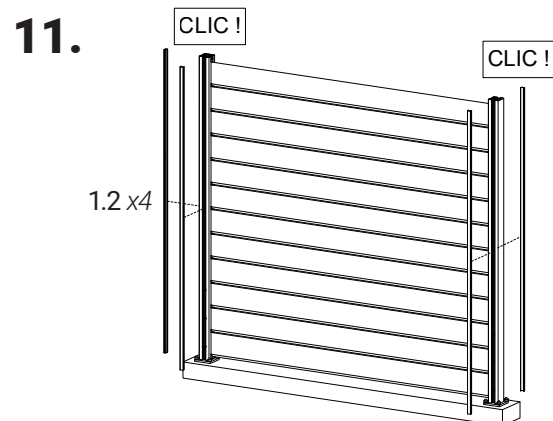

V. Pour les poteaux muraux

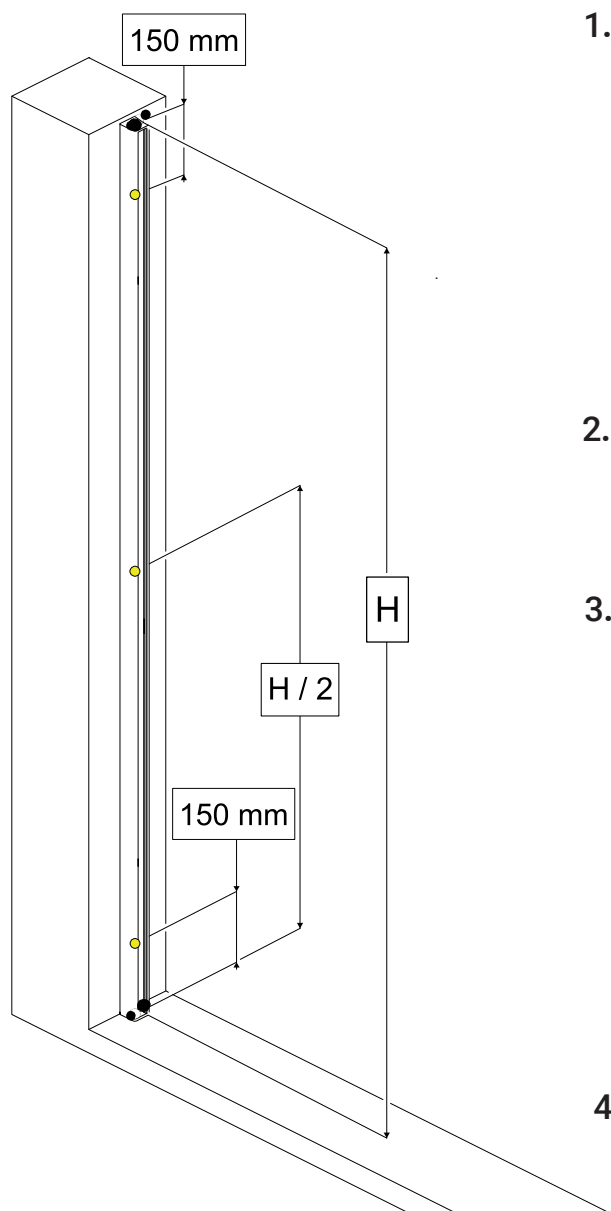


1. Percer les poteaux muraux (3 trous).

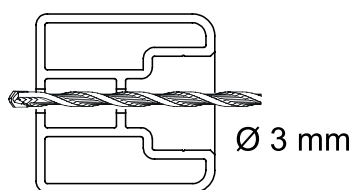

2. Positionner les poteaux. Vérifier le niveau.

3. Percer le mur.



4. Insérer les chevilles et Visser

IV. SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIES

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, contacter le Service Après-vente aux coordonnées suivantes :

SAV OOGarden :

- Par mail : sav@oogarden.com ou via le formulaire sur notre site www.oogarden.com.
- Par courrier : SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard.
- Avant toute demande de pièces détachées, se munir de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce concernée (voir tableaux des pièces dans la partie «nomenclature»)



ATTENTION

Ne pas modifier le produit. Toute modification du produit entraîne la suppression de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions ;
- Une utilisation anormale du produit ;
- Des dommages induits par des chocs reçus par le produit ;
- Un montage du produit non-conforme à cette notice;
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente OOGarden ;
- Un dysfonctionnement à la suite d'une modification du produit

N°	Description	Référence
1.1.a	Poteau Alu 95cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00033A
1.1.b	Poteau Alu 141cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00034A
1.1.c	Poteau Alu 158cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00035A
1.1.d	Poteau Alu 188cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00036A
1.1.e	Poteau Alu 235cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00037A
1.2.a	Cache Alu 95cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00038A
1.2.b	Cache Alu 141cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00039A
1.2.c	Cache Alu 158cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00040A
1.2.d	Cache Alu 188cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00041A
1.2.e	Cache Alu 235cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00042A
2	Chapeau plastique RAL 7016 CLOTURE	AHE-00002A
3	Support poteau RAL 7016 CLOTURE	ABC-00003A
4	Finition Alu lame pleine RAL 7016 CLOTURE	ABA-00048A
5	Lame Alu pleine RAL 7016 CLOTURE	AAA-00043A
6	Entretoise Alu RAL 7016 CLOTURE	AAA-00044A
7	Lame Alu ajourée RAL 7016 CLOTURE	AAA-00045A
8,1	Entretoise Fin G occult RAL 7016 CLOTURE	ABA-00049A
8,2	Entretoise Fin D occult RAL 7016 CLOTURE	ABA-00050A
9,1	Entretoise Gauche occult RAL 7016 CLOTURE	ABA-00051A
9,2	Entretoise Droite occult RAL 7016 CLOTURE	ABA-00052A
10	Lame Alu occultante RAL 7016 CLOTURE	AAA-00046A
11	Vis et cheville M8x60 CLOTURE	AGC-00064A
12	Cache écrou M8 RAL 7016 CLOTURE	AHE-00003A
13	Finition Alu décors RAL 7016 CLOTURE	AAA-00047A
14	Décors Alu Trapèzes RAL 7016 CLOTURE	ABA-00053A
14	Décors Alu Gold OOGarden RAL 7016 CLOTURE	ABA-00054A
/	Poteau mur Alu 95cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00048A
/	Poteau mur Alu 141cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00049A
/	Poteau mur Alu 158cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00050A
/	Poteau mur Alu 188cm RAL 7016 CLOTURE	AAA-00051A

2. DE

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	29
------------------	----

I. Maße und technische Informationen	31
--	----

II. Benötigte Werkzeuge	32
-------------------------------	----

III. Generelle Hinweise zum Aufbau	33
--	----

1. Zusammensetzung der Pakete	33
-------------------------------------	----

2. Liste der enthaltenen Teile	36
--------------------------------------	----

IV. Kundendienst und Garantien	50
--------------------------------------	----

EINLEITUNG

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für Wohn- oder Geschäftszwecke verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE, UMWELTSCHUTZ UND GESETZGEBUNG

SICHERHEITSHINWEISE UND UMWELTSCHUTZ

DIE NICHTBEACHTUNG DER WARNUNGEN IN DIESER ANLEITUNG KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SCHÄDEN AM PRODUKT FÜHREN.

Zum besseren Verstehen der Sicherheitshinweise werden in diesem Handbuch folgende Symbole verwendet:



Dieses Symbol 'WARNUNGEN' weist auf Handlungen oder Verhaltensweisen hin, die eine gefährliche Situation hervorrufen können bzw. durch einen Kontakt mit gefährlichen Teilen zu schweren Verletzungen führen können.



Dieses Symbol 'VORSICHT' weist auf wichtige Punkte hin, durch welche das Gerät bei Nichtbeachtung zerstört werden kann

ÜBERPRÜFUNGEN UND EMPFEHLUNGEN VOR DEM AUFBAU



- Lesen Sie das Handbuch vor der Montage.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Teile anhand des Handbuchs.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich vor der Durchführung der Montage an den Kundendienst OOGarden.
- Bereiten Sie Ihren Arbeitsbereich vor und legen Sie die Einzelteile so, dass Sie Ihre Arbeit vereinfachen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an einem windigen Tag.
- Für den Aufbau werden am besten 2 Personen mit guten Heimwerkerkenntnissen benötigt.
- Vor dem Aufbau flach und witterungsgeschützt lagern
- **ACHTUNG:** Wenn die Pakete mehr als 20 kg wiegen, erfordert ihre Handhabung am besten zwei Personen.

SICHERHEIT



Um Ihr Produkt sicher zu montieren, verwenden Sie die persönliche Schutzausrüstung, folgende :



Kopfhörer mit Gehörschutz



Handschuhe



Schuhe




Brille

ENTSORGUNG


Die Entsorgung muss unter Beachtung der in Ihrer geografischen Region geltenden Sortier und Recyclingvorschriften erfolgen.

I.MASSE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technisches Schema :





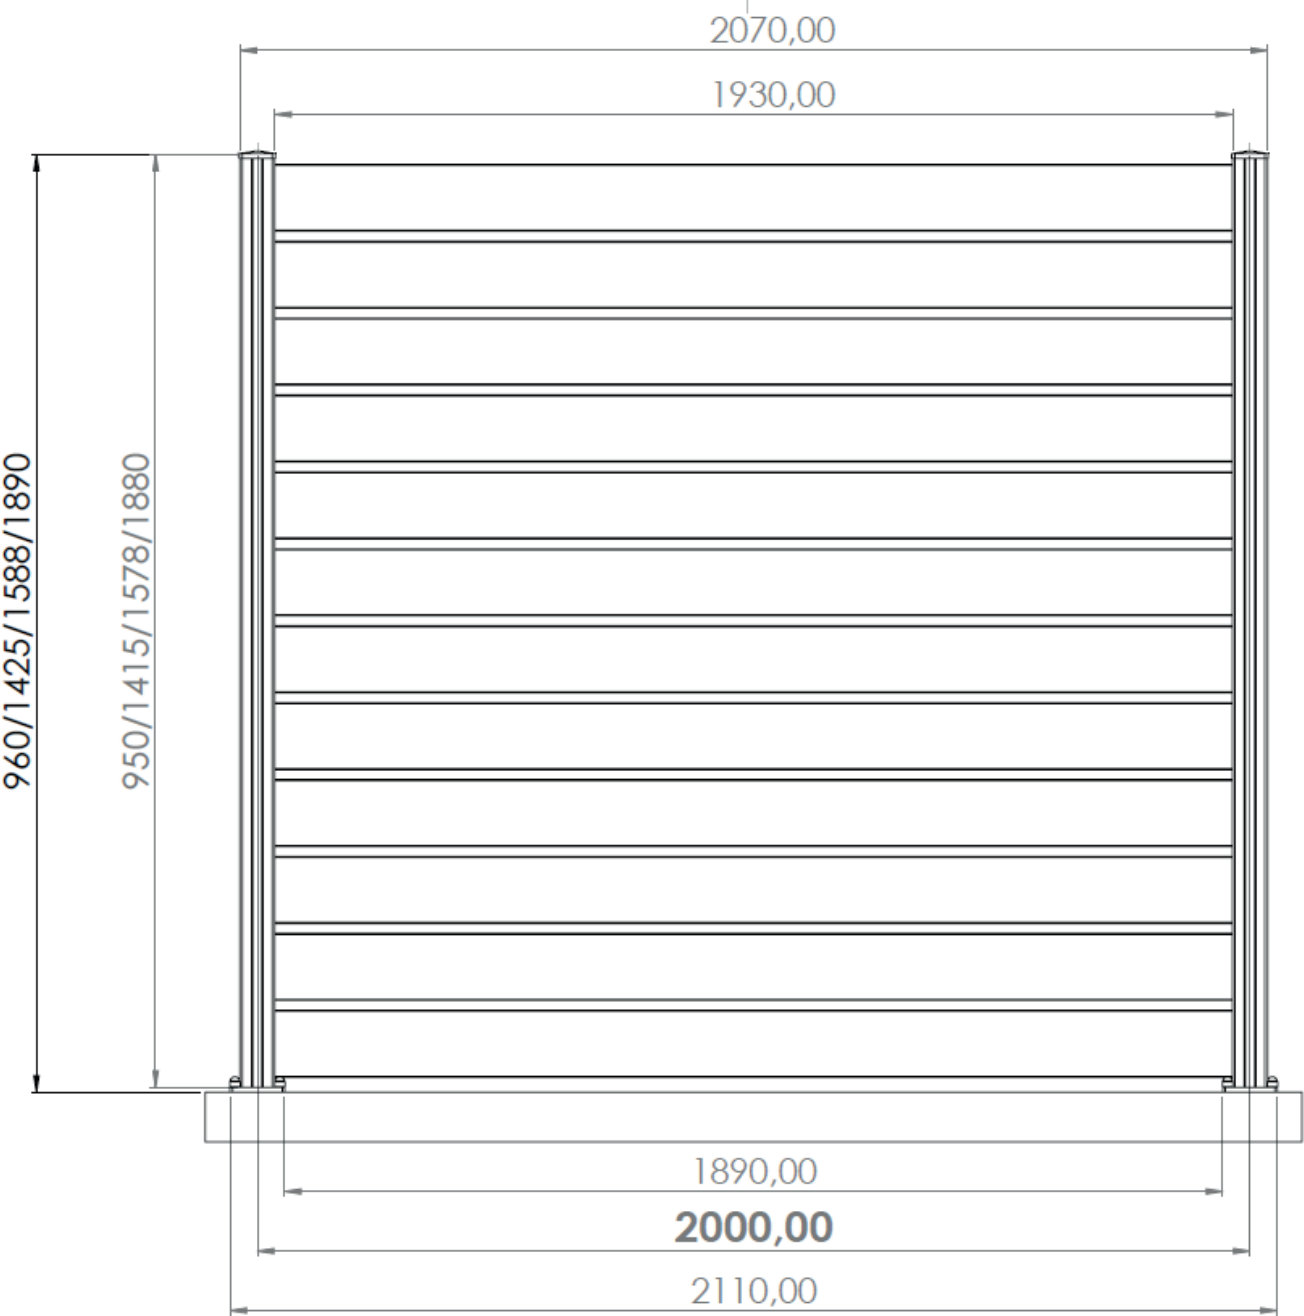








II. BENÖTIGTE WERKZEUGE


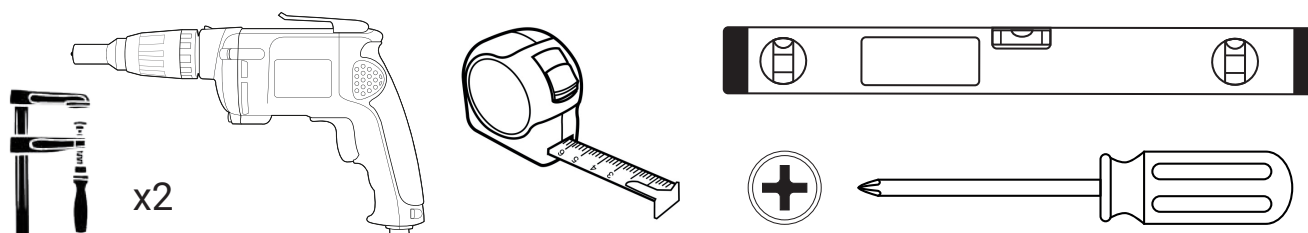


III. GENERELLE HINWEISE ZUM AUFBAU

1. LISTE DER ENTHALTENEN TEILE

No.		Größe (mm)	Beschreibung	Mg.	Ref
1		70x70x950 70x70x1415 70x70x1578 70x70x1880 70x70x2345	Pfosten	2	0513-0162 0513-0163 0513-0164 0513-0165 0513-0166
2		70x70x15	Kunststoffabdeckung	2	/
3		110x110x500	Halterung	2	0513-0167
4		24x35x1970 ou/oder 24x35x1812	Finish für Sichtschutzzaun	1	0513-0178
5		162x21x1958 oder 162x21x1800	Lamelle für Sichtschutzzaun	gemäß Höhe: 3 6 9 10 12	x3 0513-0176 x1 0513-0177
6		20x21x14	Distanzstück	/	/

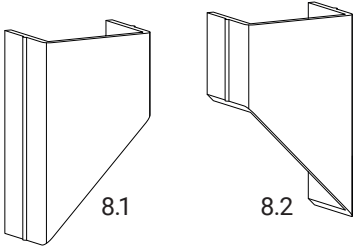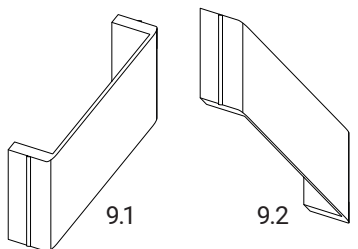
7		135x21x1958	Lamelle für Zaun mit Sichtöffnungen	gemäß Höhe: 3 6 9 10 12	x3 0513-0172 x1 0513-0173
8		29x21x14	Distanzstück für Sichtschutzzaun	/	/
9		30x21x14	Distanzstück für Sichtschutzzaun	/	/
10		152x21x1958	Sichtschutzlamelle	gemäß Höhe: 3 6 9 10 12	x3 0513-0174 x1 0513-0175
11		M8 X 60	Schraube und Spreizdübel	4 pro Stütze	/
12		Ø17x15	Mutternkappe	4 pro Stütze	/

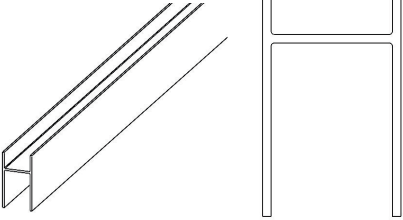13		44x24x1930	Abschluss für Zaun mit Verzierungen	1	/
14		451x20x1958	Verzierungen	1	TRAPEZE 0513-0179 GOLD 0513-0180
15		40x40x950 40x40x1415 40x40x1578 40x40x1880	Wandpfosten	1	0513-0168 0513-0169 0513-0170 0513-0171

2. AUFBAUANLEITUNG

I.A Gemeinsame Schritte zwischen den verschiedenen Zauntypen, die mit der Trägerplatte befestigt werden



1.

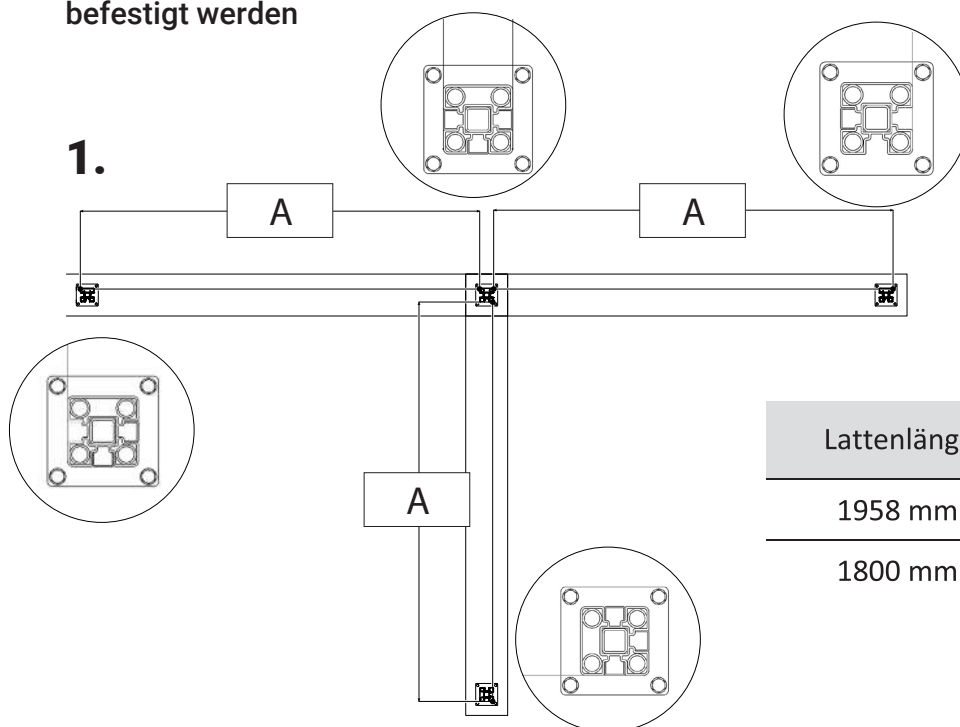


Lattenlänge	A
1958 mm	2000 mm
1800 mm	1842 mm

2.


Passen Sie die Dübel an Ihren Untergrund an.
Jeder Dübel muss einer Belastung von 1700 daN standhalten.

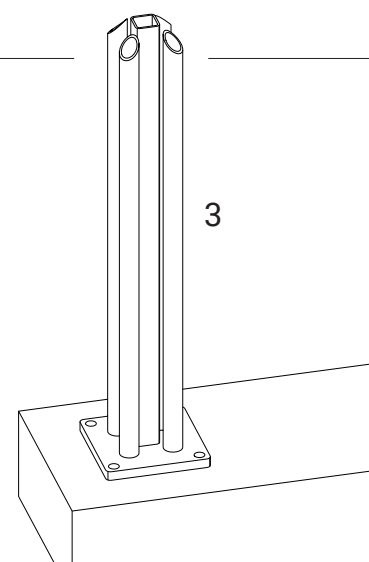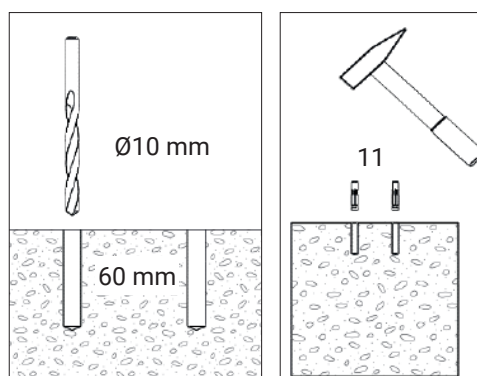


3.

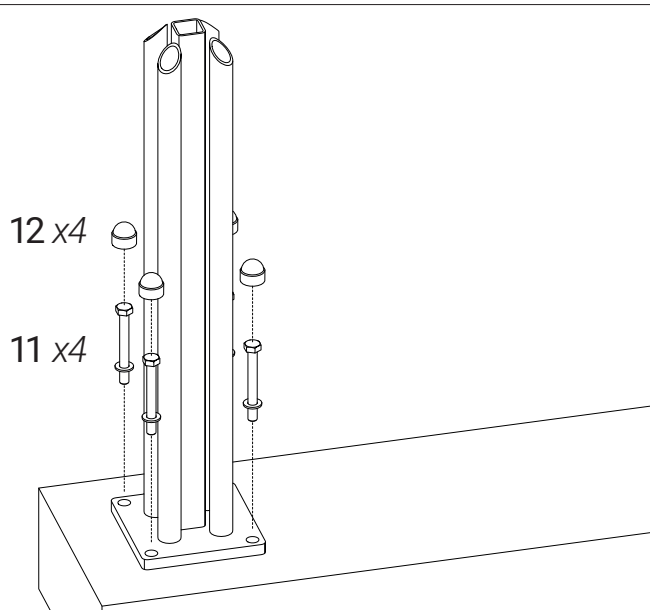

4.

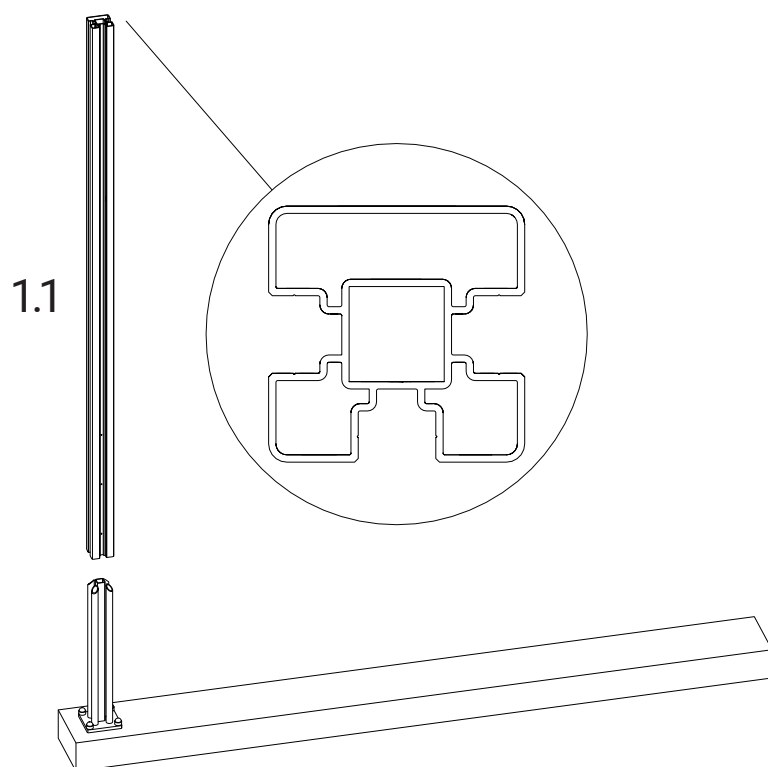


5.

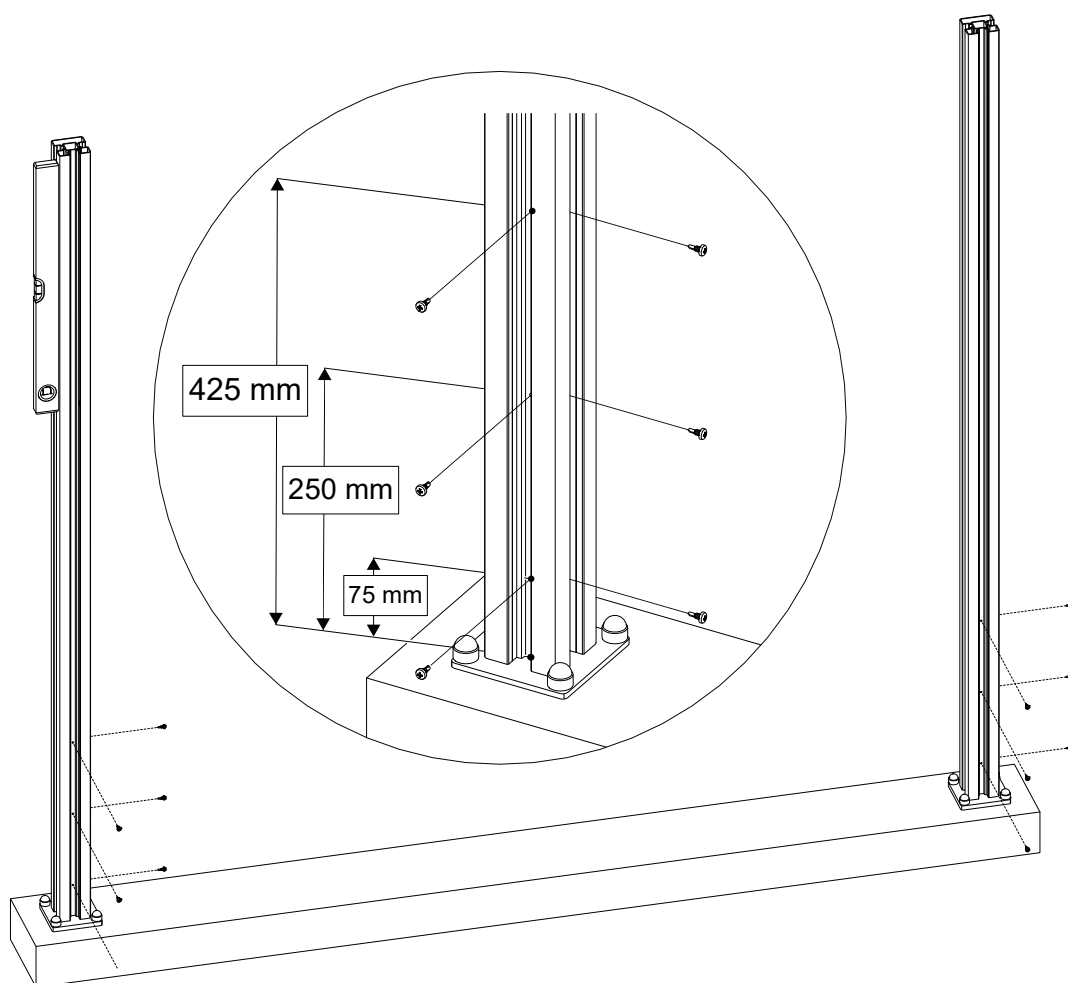


I.B Gemeinsame Schritte zwischen den verschiedenen Arten von Zäunen, die durch Versiegelung befestigt werden

1.

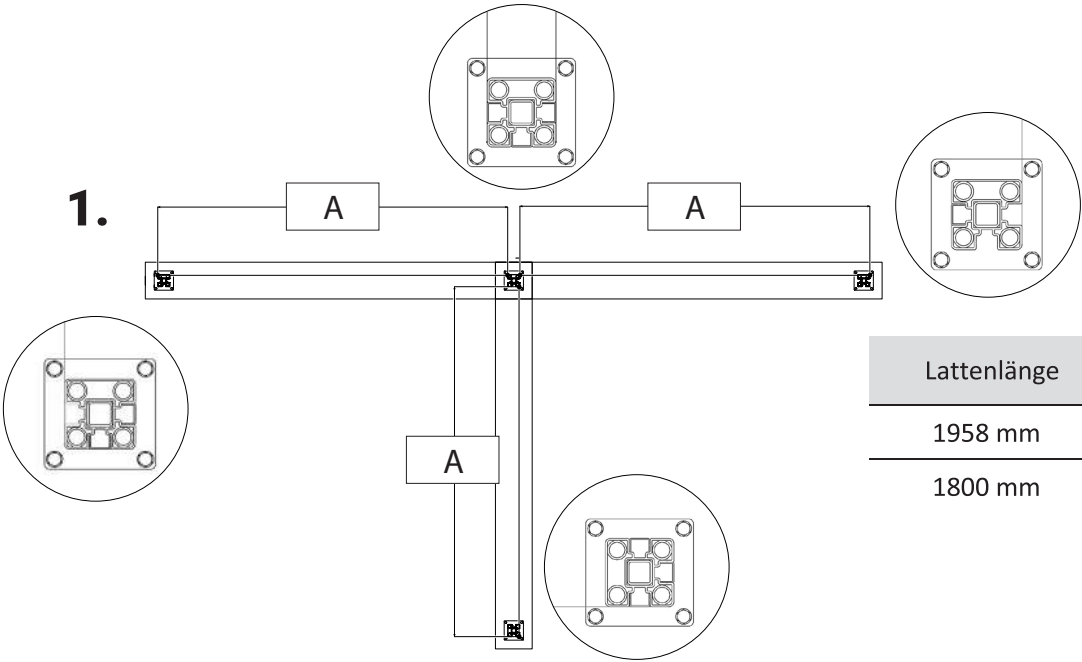


Lattenlänge	A
1958 mm	2000 mm
1800 mm	1842 mm

2.

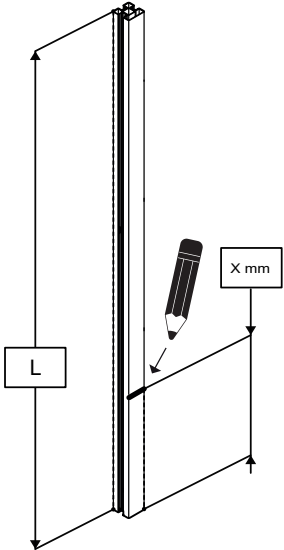


Höhe des Gartenzaun	L	X
0.9m	1415 mm	465 mm
1.4m	1880 mm	465 mm
1.6m	1880 mm	302 mm
1.8m	2345 mm	465 mm

3.

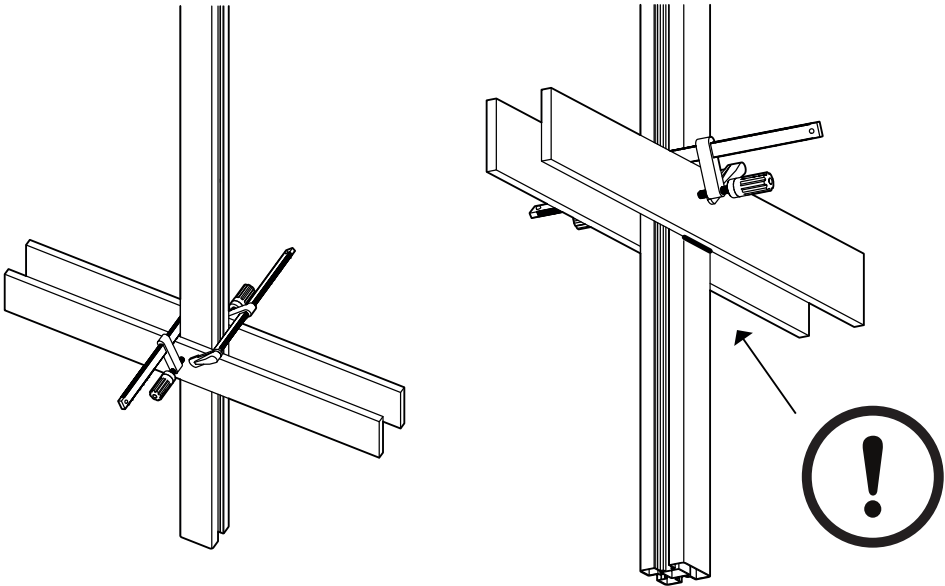


4.

1: Markieren Sie den Mittelpunkt des auszuhebenden Lochs

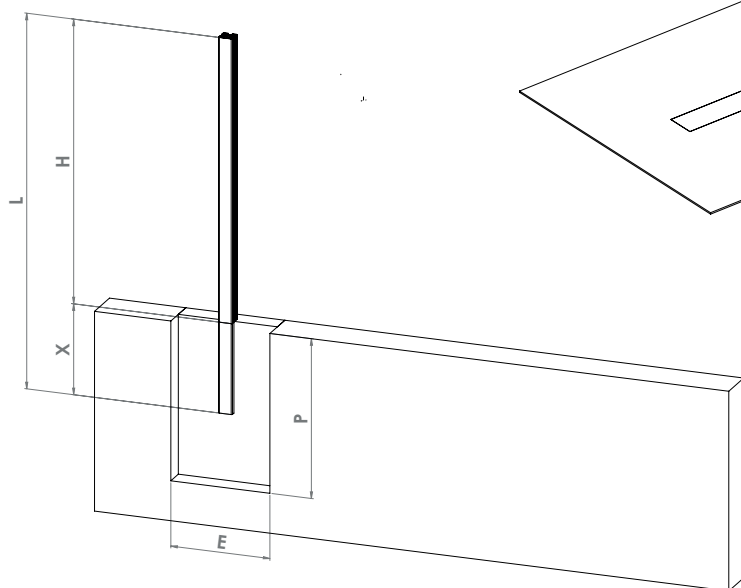

A


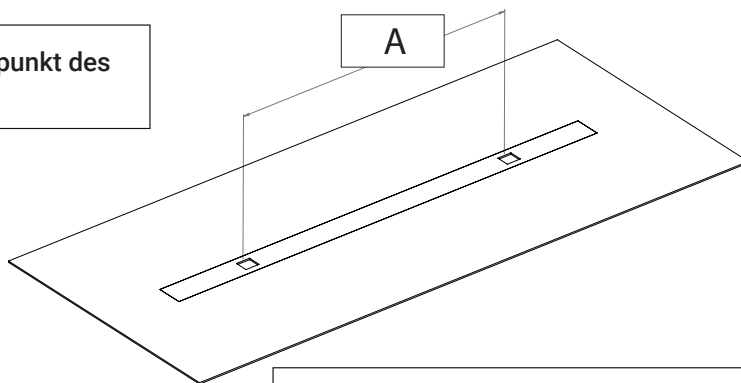


2 : Graben Sie um die Markierung herum nach folgenden Empfehlungen

Mindestmaße des Lochs	Art des Bodens		
	Beton	Steiniger Boden	Voller Boden
P	50cm	65cm	80cm
E	15cm	50cm	50cm


Höhe des Gartenzaun	L	X	H
0.9m	1415 mm	465 mm	950 mm
1.4m	1880 mm	465 mm	1415 mm
1.6m	1880 mm	302 mm	1578 mm
1.8m	2345 mm	465 mm	1880 mm

5.

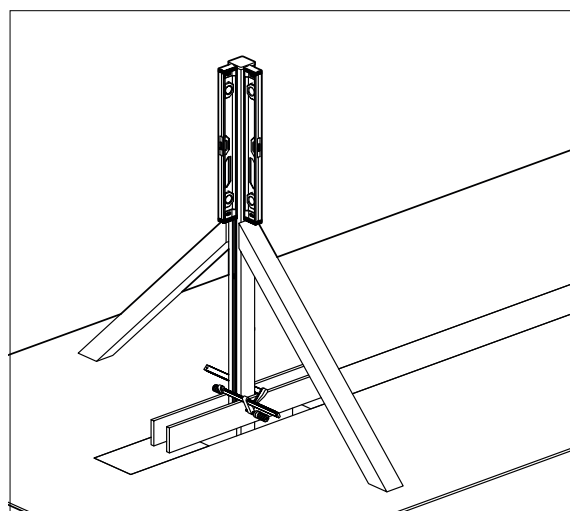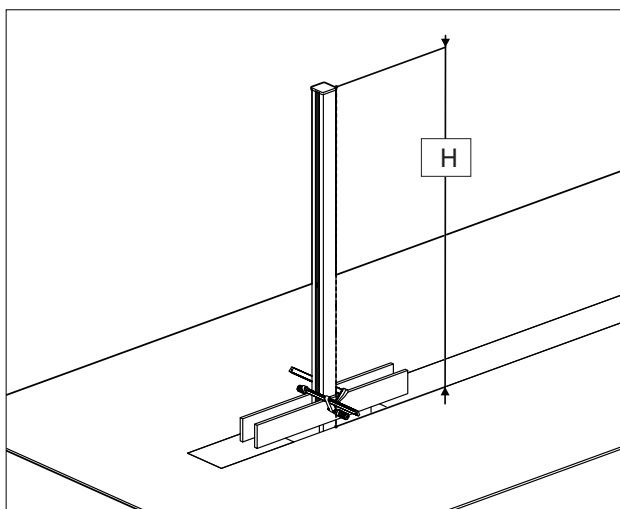



Überprüfen Sie, ob die Maße "A" und "H" nach dem Gießen des Betons noch korrekt sind. Für den Abstand "A" kann eine Lamelle Ihres Zauns als Verlegeschaablone verwendet werden.





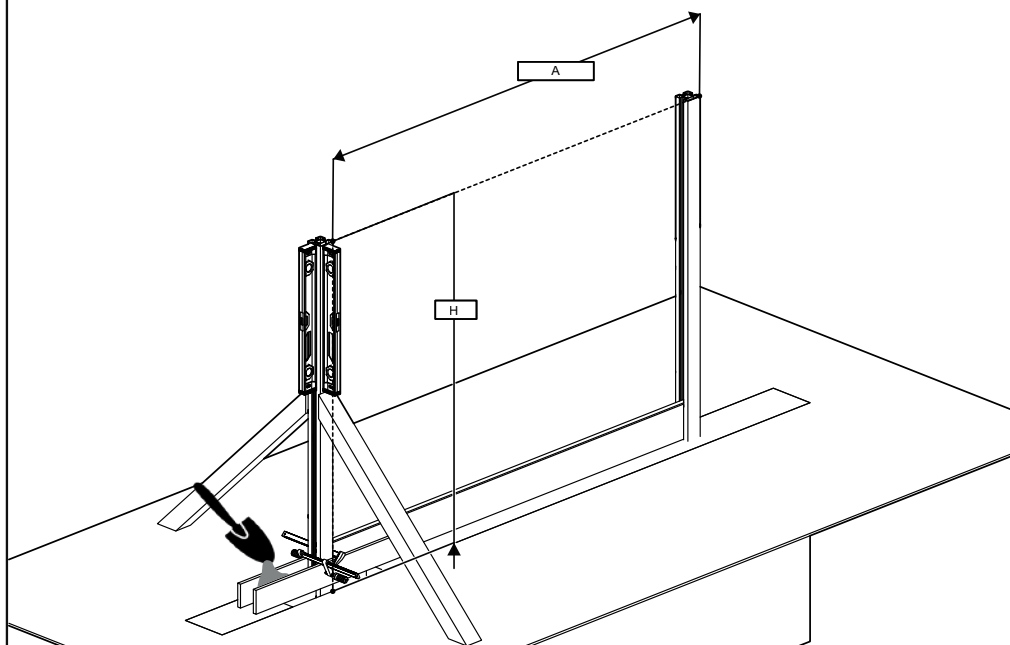


Beton: Zementdichte von 350kg/m³


Um den Halt Ihres Pfostens im Beton in windigen Gegenden zu verbessern, ist es möglich, in den versiegelten Teil des Pfostens 2 Schrauben pro Seite zu schrauben, um den Halt des Pfostens im Beton zu verbessern.

II. Für Sichtschutzzäune

Höhe des Zauns		
	Anzahl der Klingen	
0.9m	6	3
1.4m	9	6
1.6m	10	7
1.8m	12	9

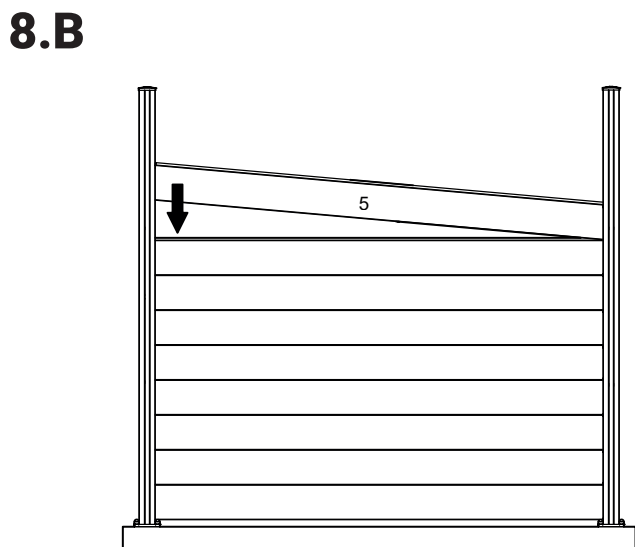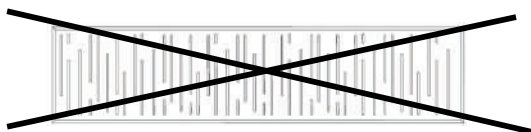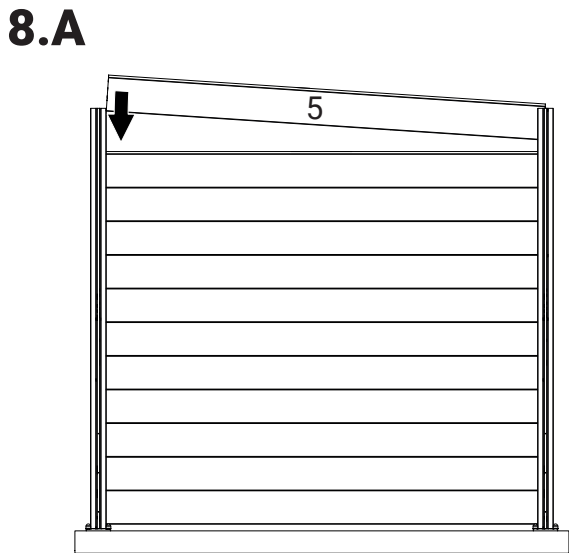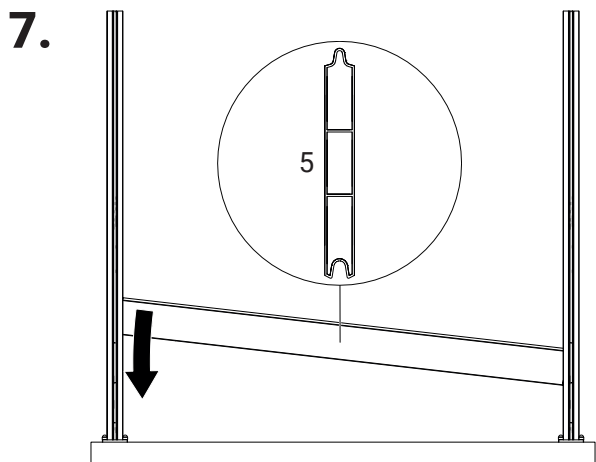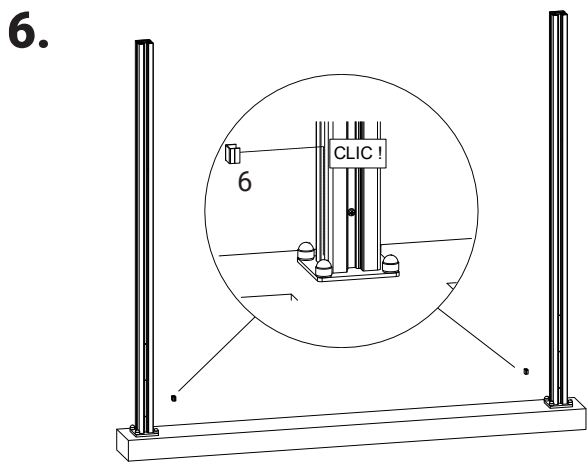


9.A

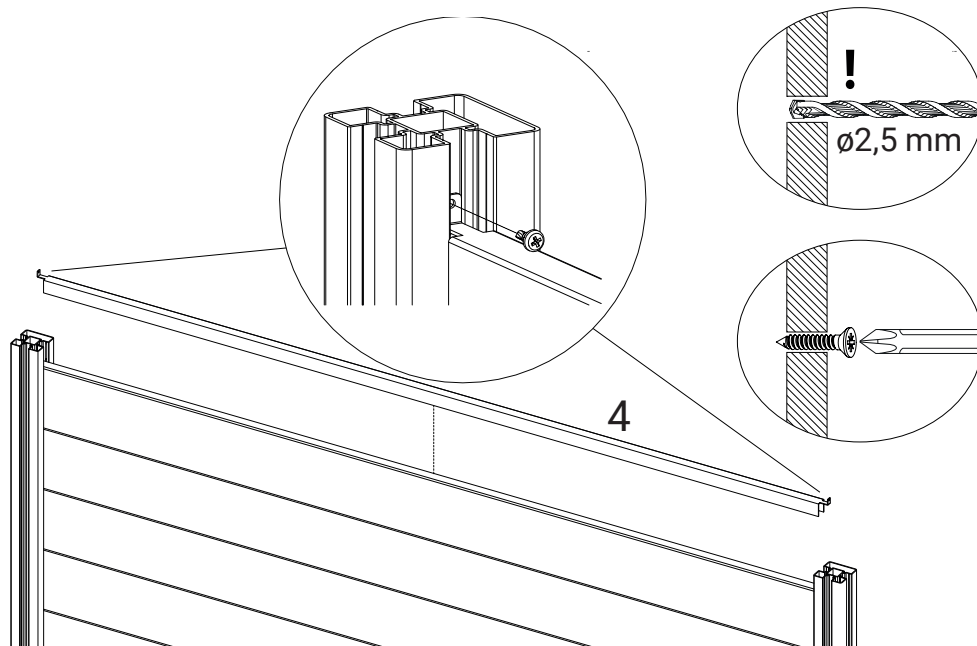


9.B


Achten Sie auf die Ausrichtung des Teils 13

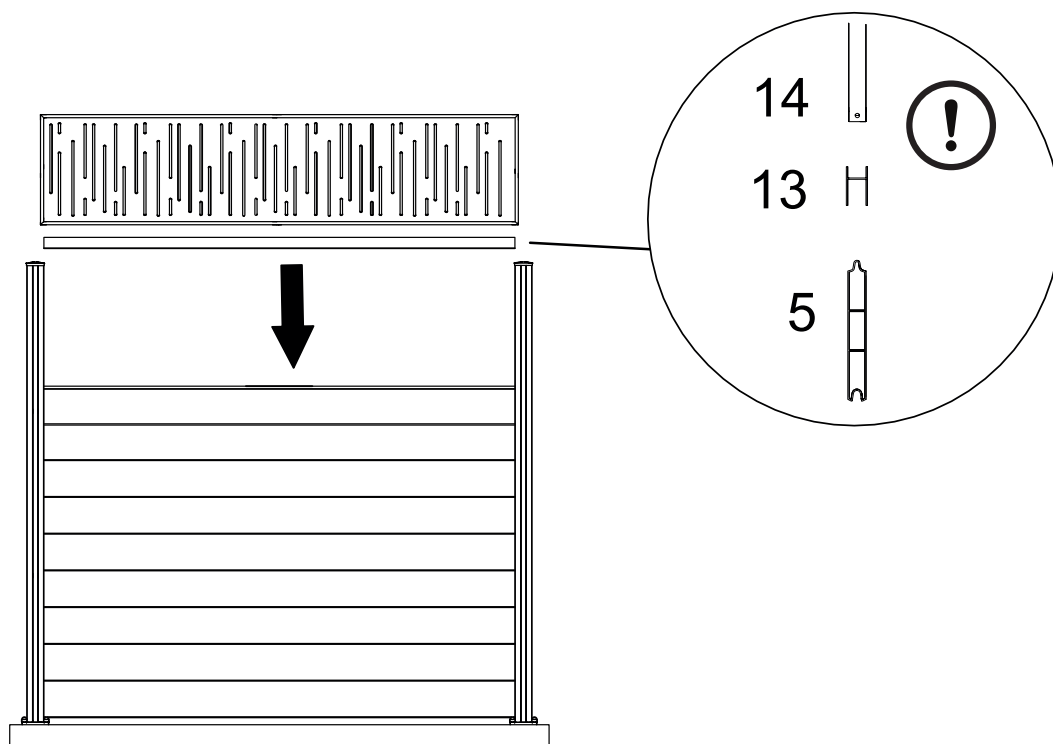

10.

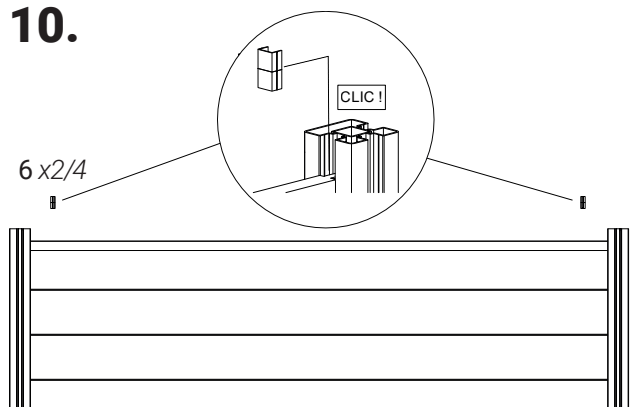


11.

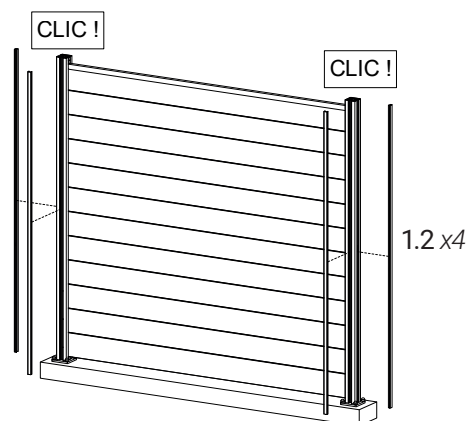


12.



13.A

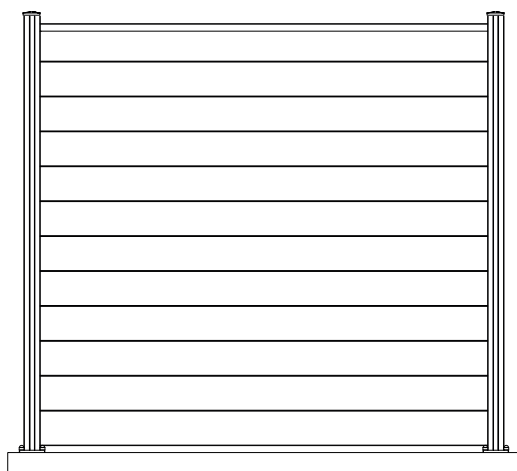


13.B

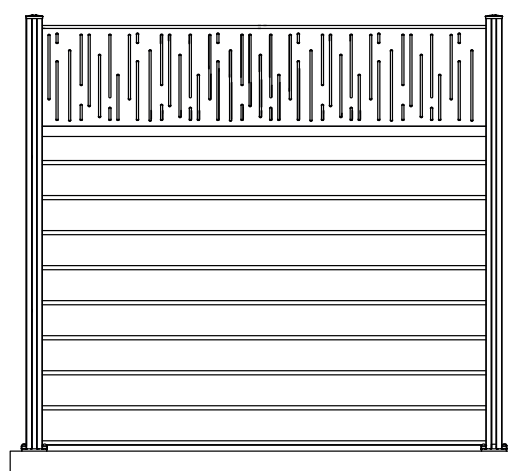


III. Für Zäune mit Sichtöffnungen

Höhe des Zauns		
	Anzahl der Klingen	
0.9m	6	3
1.4m	9	6
1.6m	10	7
1.8m	12	9


6.

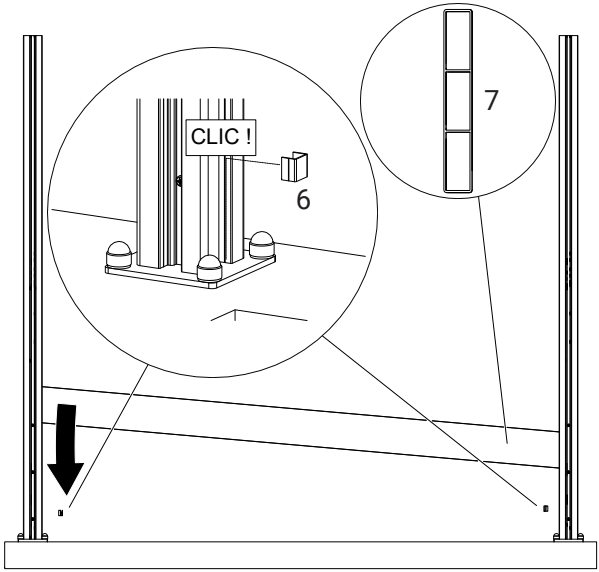



7.

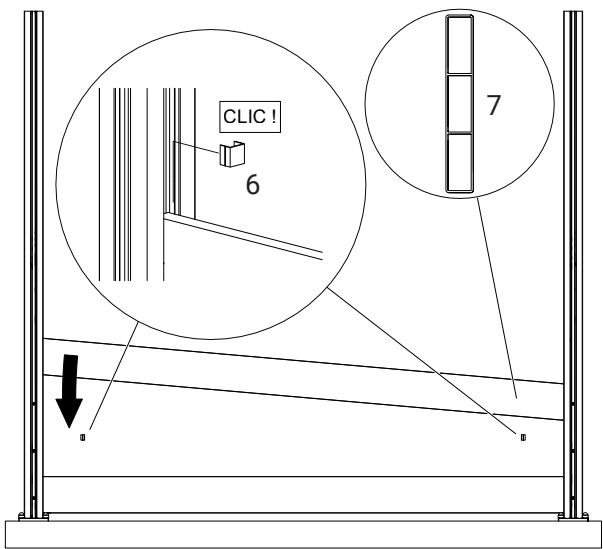


8. A

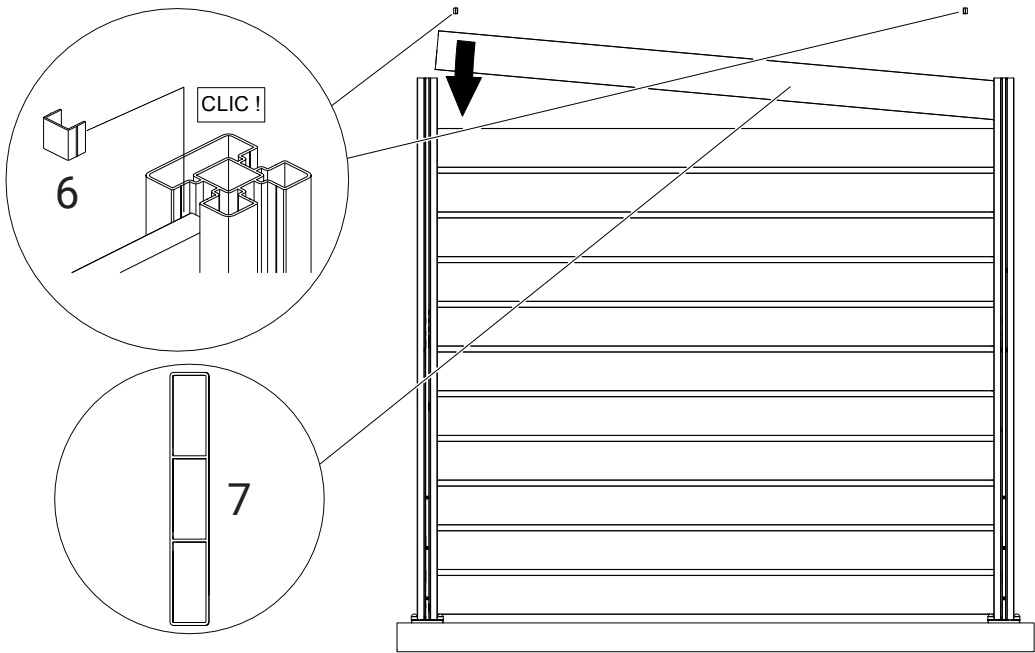


8. B

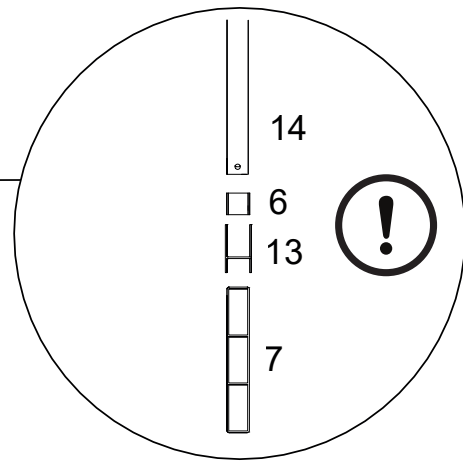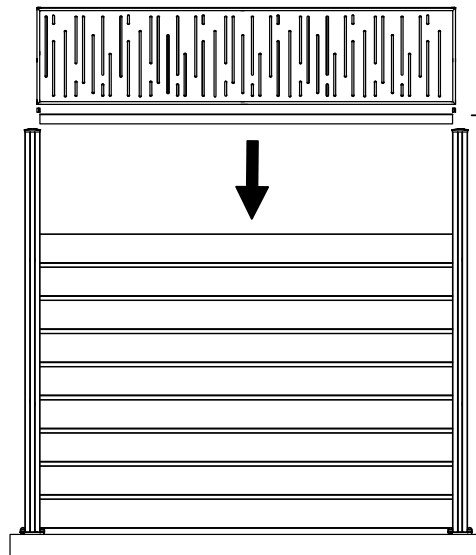


Achten Sie auf die Ausrichtung des Teils 13

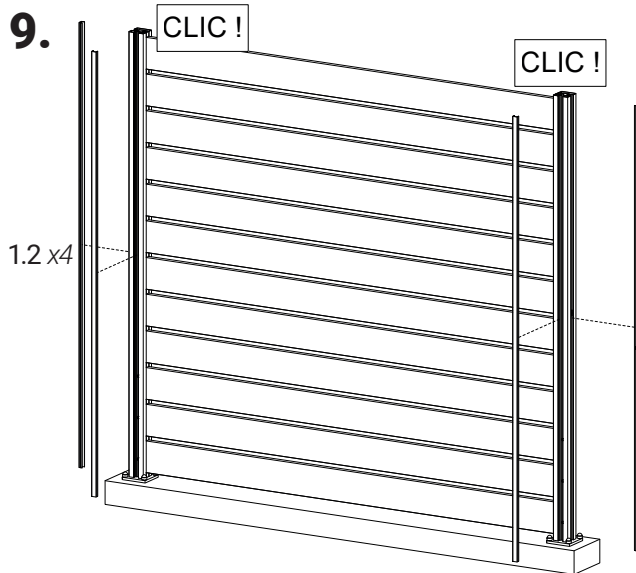


10.

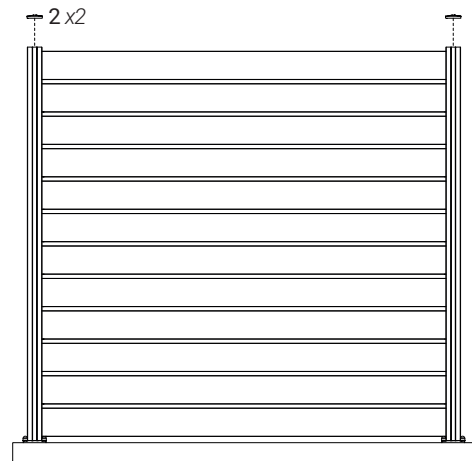

11.A

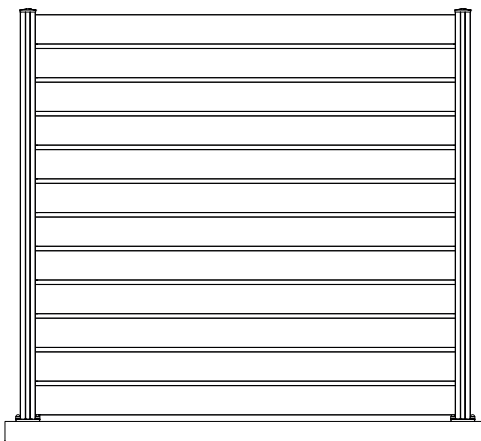






11.B

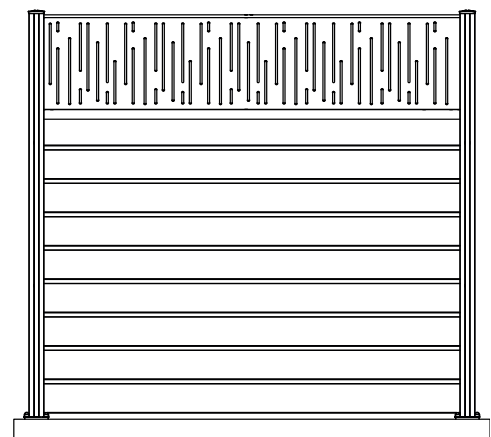


IV. Für Sichtschutzzäune

Höhe des Zauns		
	Anzahl der Klingen	
0.9m	6	3
1.4m	9	6
1.6m	10	7
1.8m	12	9

Sie können die Lamellen auf zwei verschiedene Arten ausrichten.

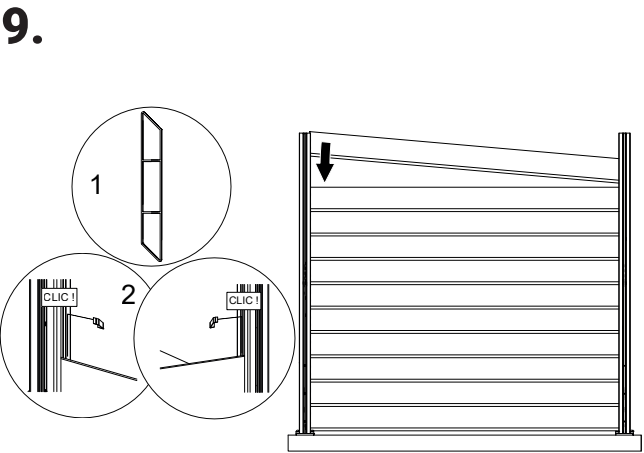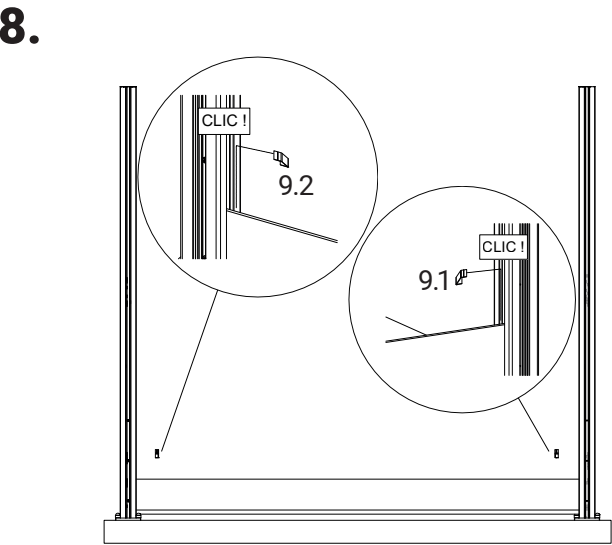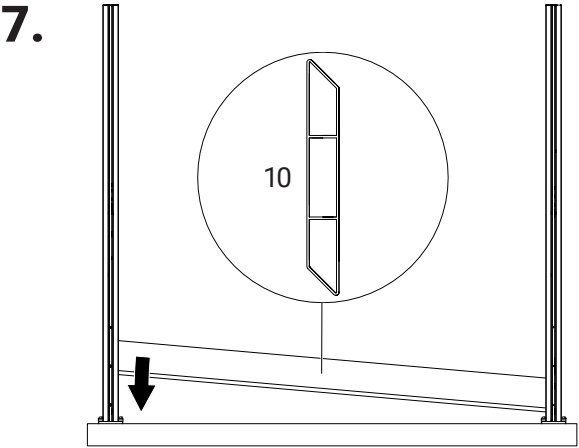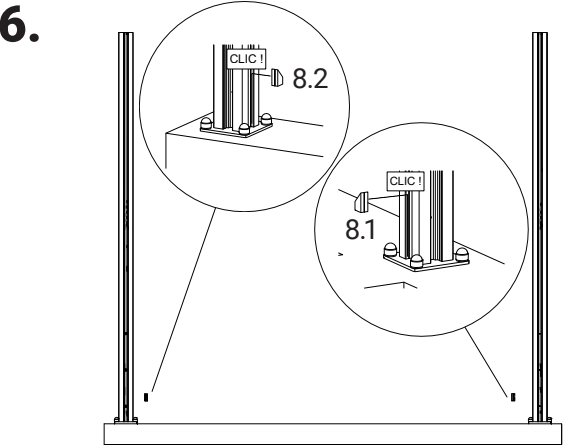


10.A

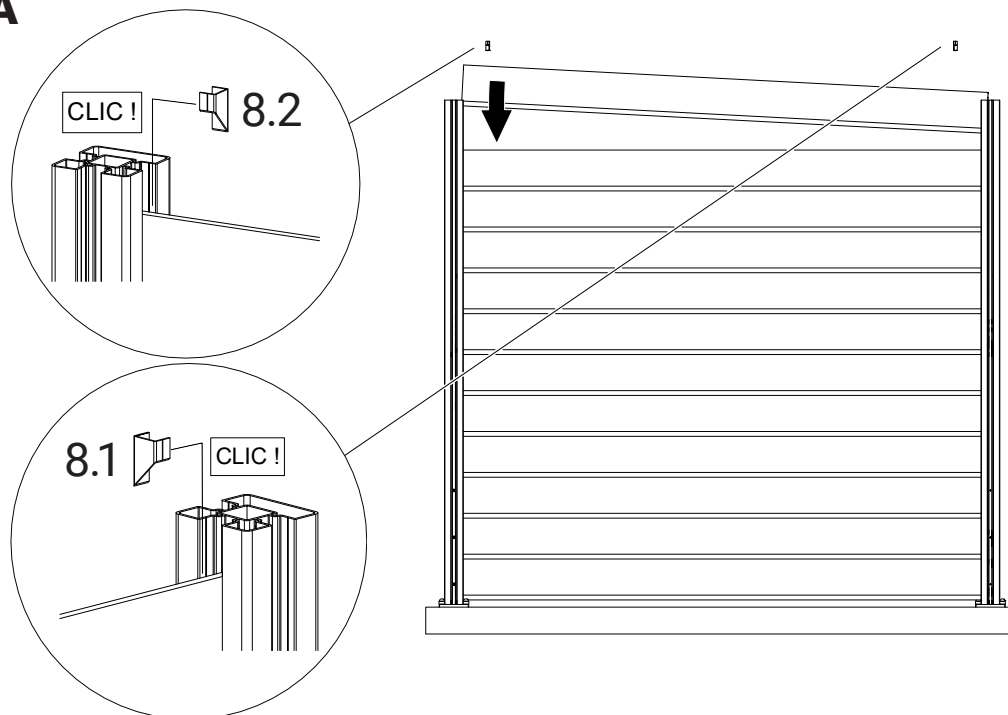


10.B


Achten Sie auf die Ausrichtung des Teils 13

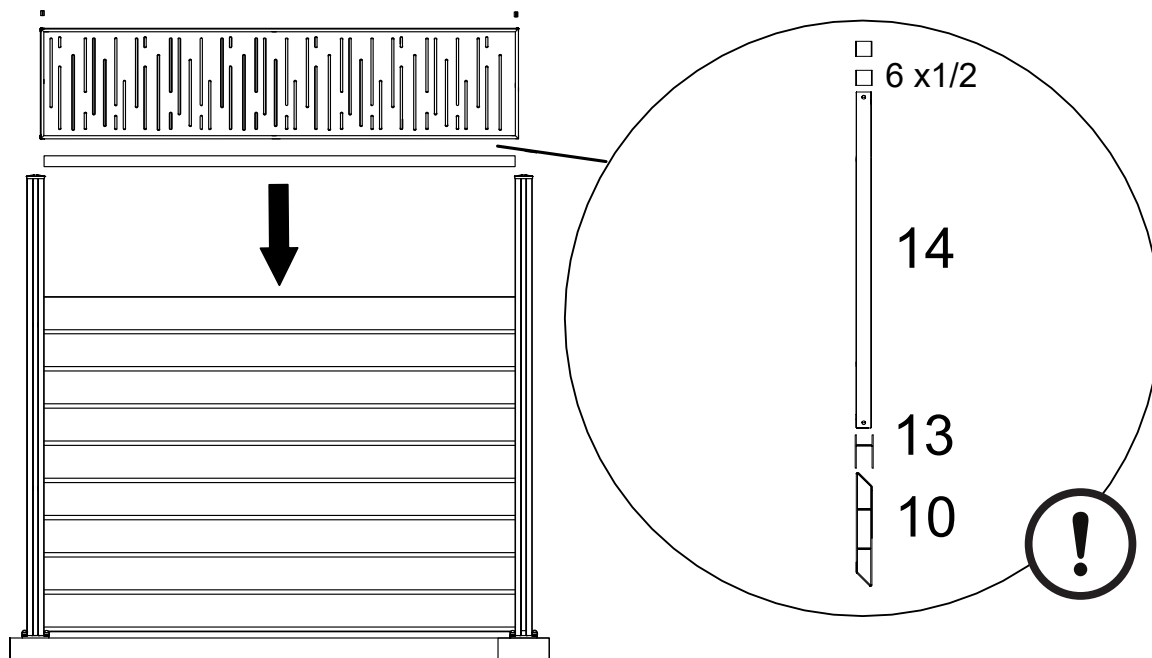


11.

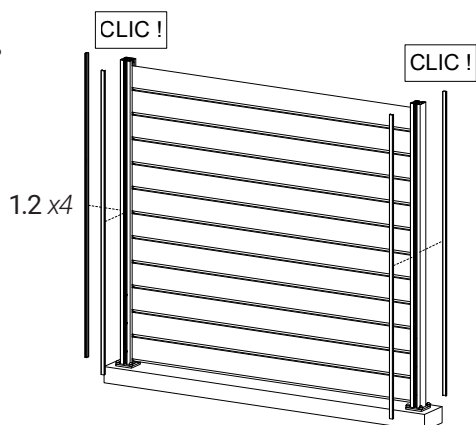


12.

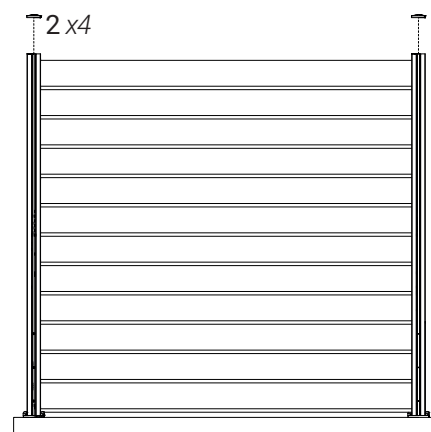


13.A

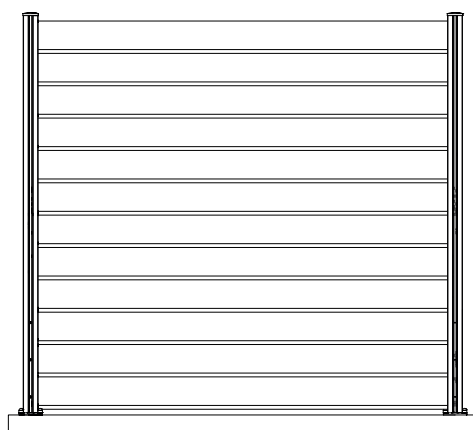


13.B

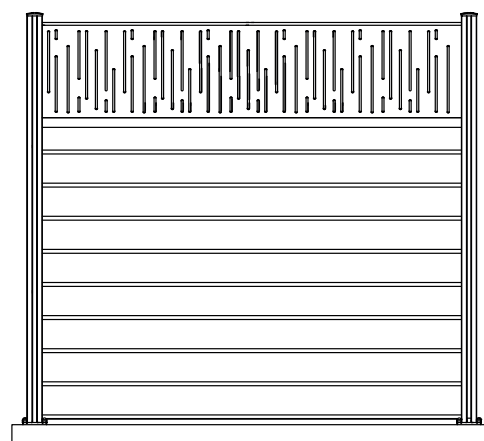

V. Für die Wandpfosten

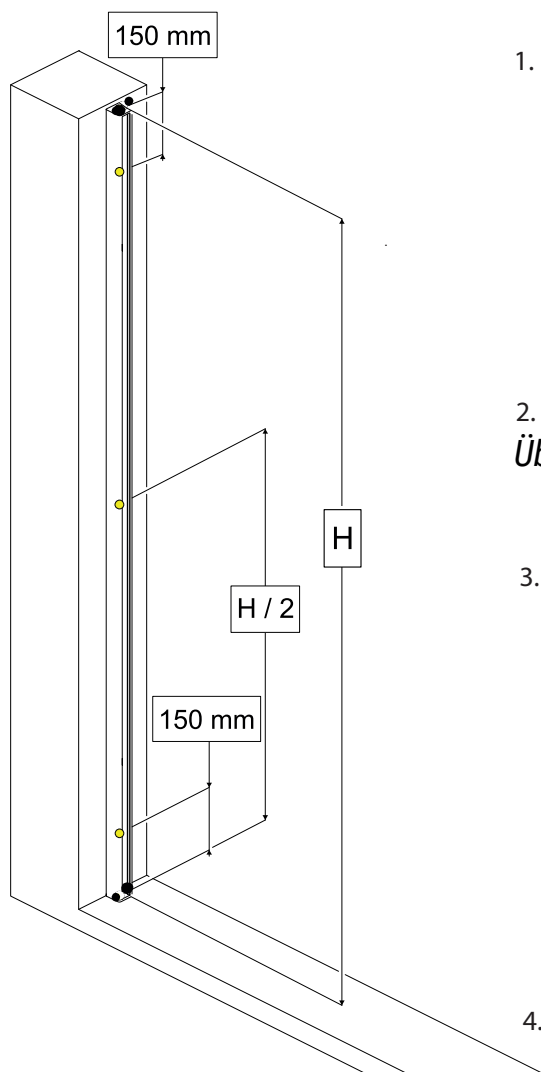


1. *Bohren Sie die Wandpfosten (3 Bohren).*



2. *Positionieren Sie die Wandpfosten.
Überprüfen Sie die Ausrichtung.*

3. *Bohren Sie die Wand.*



4. *Dübel einsetzen und einschrauben.*

IV. KUNDENDIENST UND GARANTIE

Bei technischen Problemen und um Ersatzteile zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von OOGarden.

- Per E-Mail: after-sales-service.deutschland@oogarden.com oder mittels Eingabeformular auf unserer WEB-Seite www.oogarden.de

Vor jeder Anfrage nach Ersatzteilen schauen Sie bitte in dieser Anleitung nach, um die Nummer des entsprechenden Teiles zu finden (s. im "Verzeichnis" der enthaltenen Teile).

ACHTUNG!

Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Tor vor. Jede vorgenommene Veränderung führt zum Verlust der Garantie.



Die Garantie deckt nicht ab:

- Fälle, in denen die beschriebenen Bedingungen für Gebrauch, Pflege, Wartung und Lagerung dieser Bedienungsanleitung, nicht eingehalten werden;
- Abnormale Verwendung des Produkts;
- Schäden, die durch Stöße auf das Produkt verursacht werden;
- eine mit dieser Anleitung nicht konforme Montage des Produkts;
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom OOGarden-Kundendienst geliefert wurden;
- Fehlfunktionen aufgrund von Änderungen am Produkt.

Nr.	Beschreibung	Referenz
1.1.a	Pfosten Alu 95cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00033A
1.1.b	Pfosten Alu 141cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00034A
1.1.c	Pfosten Alu 158cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00035A
1.1.d	Pfosten Alu 188cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00036A
1.1.e	Pfosten Alu 235cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00037A
1.2.a	Blende Alu 95cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00038A
1.2.b	Blende Alu 141cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00039A
1.2.c	Blende Alu 158cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00040A
1.2.d	Blende Alu 188cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00041A
1.2.e	Blende Alu 235cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00042A
2	Kunststoffkappe RAL 7016 ZAUN	AHE-00002A
3	Pfostenträger RAL 7016 ZAUN	ABC-00003A
4	Alu-Finish Vollblatt RAL 7016 ZAUN	ABA-00048A
5	Alu-Lamelle voll RAL 7016 ZAUN	AAA-00043A
6	Abstandhalter Alu RAL 7016 ZAUN	AAA-00044A
7	Durchbrochene Alu-Lamelle RAL 7016 ZAUN	AAA-00045A
8,1	Abstandhalter Ende L verdeckt RAL 7016 ZAUN	ABA-00049A
8,2	Abstandhalter Ende D verdeckt RAL 7016 ZAUN	ABA-00050A
9,1	Abstandhalter links verdeckt RAL 7016 ZAUN	ABA-00051A
9,2	Abstandhalter rechts verdeckt RAL 7016 ZAUN	ABA-00052A
10	Alu-Lamelle verdunkelnd RAL 7016 ZAUN	AAA-00046A
11	Schraube und Dübel M8x60 ZAUN	AGC-00064A
12	Mutterabdeckung M8 RAL 7016 Z	AHE-00003A
13	Alu-Finish Dekore RAL 7016 ZAUN	AAA-00047A
14	Alu-Dekor Trapez RAL 7016 ZAUN	ABA-00053A
14	Alu-Dekor Gold OOGarden RAL 7016 ZAUN	ABA-00054A
/	Wandpfosten Alu 95cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00048A
/	Wandpfosten Alu 141cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00049A
/	Wandpfosten Alu 158cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00050A
/	Wandpfosten Alu 188cm RAL 7016 ZAUN	AAA-00051A

Mode d'emploi d'origine

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Produit importé par OOGARDEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert durch OOGARDEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

